

DBK Hidrolik

Ürün Kataloğu



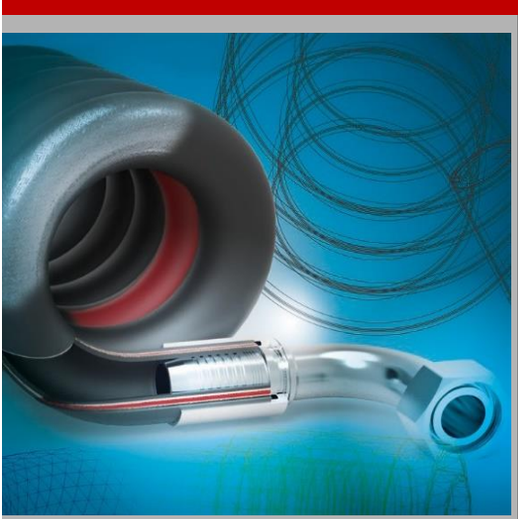

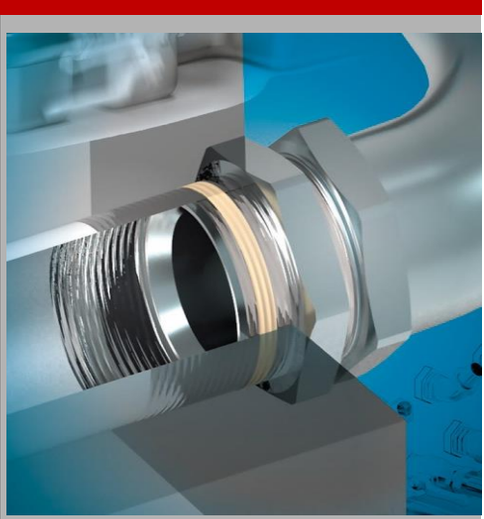

1. Hortum Rakorları 4-19

2. Flanşlı Hortum Rakorları 21-29

3. Metrik Erkek Rakorları 31-36

4. Halka Rakorları 38-40

5. Çelik Soketler 42-45

6. Kaynaklık Rakorları 47-54


7. Civata Rakorları & Kontra Somunlar 56-58

8. Redüksiyon & Tapalar 59-73

9. Maşon & Nipeller 75-100

Hortum Rakorları

S-Tipi Metrik Somunlu 45° Hortum Rakorları

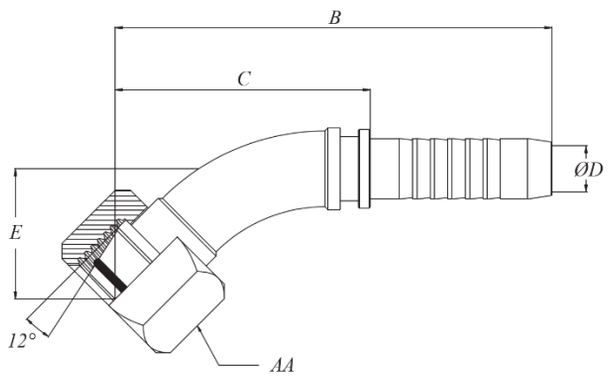



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü		B	C	E	ØD	AA
	mm	inch							
DBK-0610-MSO45-S	6	1/4	M18x1,5	10S	67	43	20	4	22
DBK-1012-MSO45-S	10	3/8	M20x1,5	12S	76	47	21	7	24
DBK-1016-MSO45-S	10	3/8	M24x1,5	16S	78	49	23	7	30
DBK-1312-MSO45-S	12	1/2	M20x1,5	12S	87	54	21	9	24
DBK-1316-MSO45-S	12	1/2	M24x1,5	16S	85	52	22	9	30
DBK-1616-MSO45-S	16	5/8	M24x1,5	16S	103	63	26	11	30
DBK-1620-MSO45-S	16	5/8	M30x2	20S	105	65	28	12	36
DBK-1920-MSO45-S	19	3/4	M30x2	20S	110	67	31	14	36
DBK-1925-MSO45-S	19	3/4	M36x2	25S	123	80	34	14	46
DBK-2525-MSO45-S	25	1"	M36x2	25S	138	85	32	19	46
DBK-2530-MSO45-S	25	1"	M42x2	30S	148	95	42	19	50
DBK-3230-MSO45-S	32	1"1/4	M42x2	30S	175	115	46	24	50
DBK-3238-MSO45-S	32	1"1/4	M52x2	38S	165	105	40	25	60
DBK-3838-MSO45-S	38	1"1/2	M52x2	38S	185	113	50	29	60

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi - BSP Somunlu Düz Hortum Rakorları

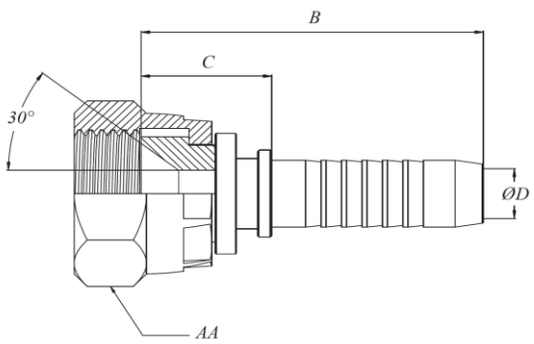



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0510-RSD	5	3/16	R1/8-28	36	15	3.2	14
DBK-0513-RSD	5	3/16	R1/4-19	38	17	3.2	17
DBK-0610-RSD	6	1/4	R1/8-28	40.5	15	4	14
DBK-0613-RSD	6	1/4	R1/4-19	42.5	17.5	4	17
DBK-0617-RSD	6	1/4	R3/8-19	45	20	4	22
DBK-0621-RSD	6	1/4	R1/2-14	48	23	4	27
DBK-0813-RSD	8	5/16	R1/4-19	44.5	17.5	5.5	17
DBK-0817-RSD	8	5/16	R3/8-19	47	20	5.5	22
DBK-0821-RSD	8	5/16	R1/2-14	50	23	5.5	27
DBK-1017-RSD	10	3/8	R3/8-19	50	20	7	22
DBK-1021-RSD	10	3/8	R1/2-14	53	23	7	27
DBK-1317-RSD	12	1/2	R3/8-19	53.5	20.5	9	22
DBK-1321-RSD	12	1/2	R1/2-14	56.5	23.5	9	27
DBK-1323-RSD	12	1/2	R5/8-14	59	27	9	30
DBK-1326-RSD	12	1/2	R3/4-14	60.5	27.5	9	32
DBK-1621-RSD	16	5/8	R1/2-14	64.5	24.5	12	27
DBK-1623-RSD	16	5/8	R5/8-14	67	27	12	30
DBK-1626-RSD	16	5/8	R3/4-14	67.5	27.5	12	32
DBK-1633-RSD	16	5/8	R1"-11	74	34	12	41
DBK-1926-RSD	19	3/4	R3/4-14	72	28	14	32
DBK-1933-RSD	19	3/4	R1"-11	78	34	14	41
DBK-2533-RSD	25	1"	R1"-11	88	34	19	41
DBK-2542-RSD	25	1"	R1"1/4-11	88.5	34.5	19	50
DBK-3242-RSD	32	1"1/4	R1"1/4-11	95.5	36	25	50
DBK-3848-RSD	38	1"1/4	R1"1/2-11	111.5	39.5	29	55
DBK-5060-RSD	50	2"	R2"-11	103.5	43.5	41	70
DBK-6475-RSD	64	2"1/2	R2"1/2-11	109	49	54	90
DBK-7688-RSD	76	3"	R3"-11	125	60	63	96

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi - BSP Somunlu 90° Hortum Rakorları

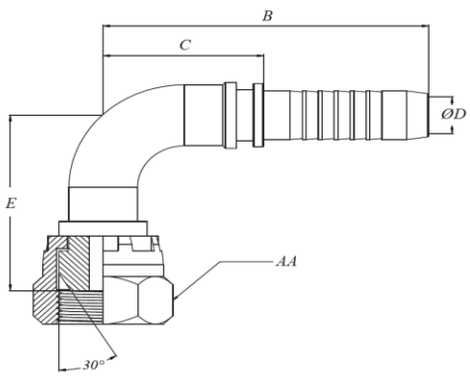



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0510-RS90	5	3/16	R1/8-28	45	25	26	3.2	14
DBK-0513-RS90	5	3/16	R1/4-19	45	25	27	3.2	17
DBK-0610-RS90	6	1/4	R1/8-28	50	25	27	4	14
DBK-0613-RS90	6	1/4	R1/4-19	50	25	29	4	17
DBK-0617-RS90	6	1/4	R3/8-19	50	25	31	4	22
DBK-0621-RS90	6	1/4	R1/2-14	50	25	34	4	27
DBK-0813-RS90	8	5/16	R1/4-19	55	28	30	5.5	17
DBK-0817-RS90	8	5/16	R3/8-19	55	28	33	5.5	22
DBK-0821-RS90	8	5/16	R1/2-14	55	28	35	5.5	27
DBK-1017-RS90	10	3/8	R3/8-19	61.5	32.5	35	7	22
DBK-1021-RS90	10	3/8	R1/2-14	61.5	32.5	37	7	27
DBK-1317-RS90	12	1/2	R3/8-19	69.5	37.5	40	9	22
DBK-1321-RS90	12	1/2	R1/2-14	69.5	37.5	40	9	27
DBK-1623-RS90	16	5/8	R5/8-14	84	45	49	12	30
DBK-1626-RS90	16	5/8	R3/4-14	84	45	50	12	32
DBK-1926-RS90	19	3/4	R3/4-14	100	57	57.5	14	32
DBK-2533-RS90	25	1"	R1"-11	122	69	66	19	41
DBK-3242-RS90	32	1"1/4	R1"1/4-11	140	80	87	25	50
DBK-3848-RS90	38	1"1/2	R1"1/2-11	175	105	100	29	55
DBK-5060-RS90	50	2"	R2"-11	155	95	100	41	70
DBK-6475-RS90	64	2"1/2	R2"1/2	180	110	120	54	90
DBK-7688-RS90	76	3"	R3"	210	140	135	68	96

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi - BSP Somunlu 45° Hortum Rakorları

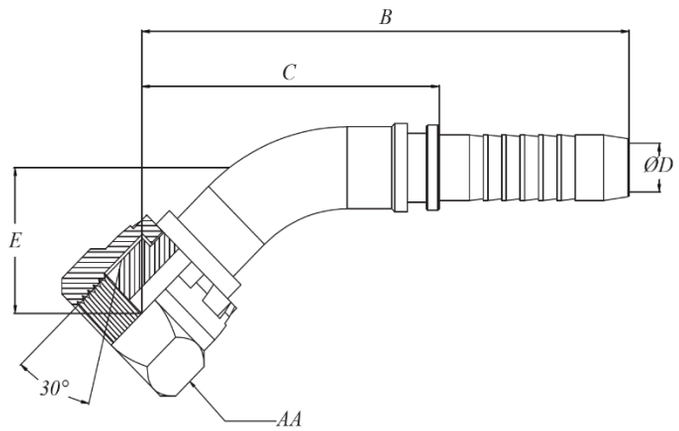



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0510-RS45	5	3/16	R1/8-28	53	32	13	3.2	14
DBK-0513-RS45	5	3/16	R1/4-19	59	39	16	3.2	17
DBK-0610-RS45	6	1/4	R1/8-28	60	35	14	4	14
DBK-0613-RS45	6	1/4	R1/4-19	61	36	15	4	17
DBK-0617-RS45	6	1/4	R3/8-19	62	37	17	4	22
DBK-0621-RS45	6	1/4	R1/2-14	68	43	21	4	27
DBK-0813-RS45	8	5/16	R1/4-19	67	40	18	5.5	17
DBK-0817-RS45	8	5/16	R3/8-19	67	40	18	5.5	22
DBK-0821-RS45	8	5/16	R1/2-14	69	42	22	5.5	27
DBK-1017-RS45	10	3/8	R3/8-19	75	45	20	7	22
DBK-1021-RS45	10	3/8	R1/2-14	79	49	24	7	27
DBK-1317-RS45	12	1/2	R3/8-19	85	52	24	9	22
DBK-1321-RS45	12	1/2	R1/2-14	83	59	25	9	27
DBK-1623-RS45	16	5/8	R5/8-14	98	58	28	12	30
DBK-1626-RS45	16	5/8	R3/4-14	103	63	30	12	32
DBK-1926-RS45	19	3/4	R3/4-14	108	64	32	14	32
DBK-2533-RS45	25	1"	R1"-11	140	85	33	19	41
DBK-3242-RS45	32	1"1/4	R1"1/4-11	165	105	44	25	50
DBK-3848-RS45	38	1"1/2	R1"1/2-11	185	115	47	29	55
DBK-5060-RS45	50	2"	R2"	150	90	35	41	70
DBK-6475-RS45	64	2"1/2	R2"1/2	190	120	50	54	90
DBK-7688-RS45	76	3"	R3"	210	140	50	68	96

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi - UNF Somunlu Düz Hortum Rakorları

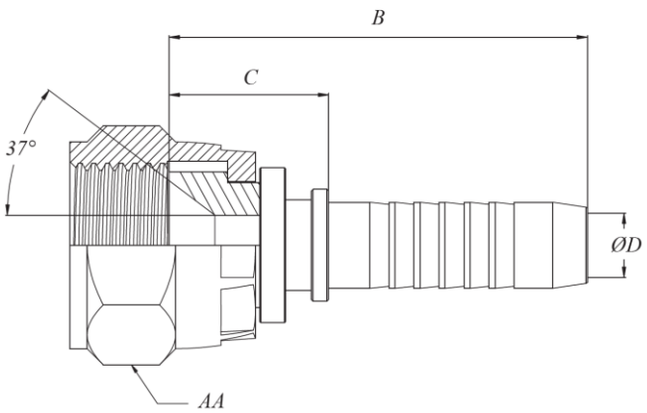



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0511-WSD	5	3/16	7/16-20	35	14	3.2	16
DBK-0611-WSD	6	1/4	7/16-20	39.5	14.5	4	16
DBK-0612-WSD	6	1/4	1/2 - 20	40	15	4	17
DBK-0614-WSD	6	1/4	9/16-18	41.5	16.5	4	19
DBK-0812-WSD	8	5/16	1/2 - 20	42	15	5.5	17
DBK-0814-WSD	8	5/16	9/16-18	43.5	16.5	5.5	19
DBK-0816-WSD	8	5/16	5/8 - 18	44	17	5.5	21
DBK-0819-WSD	8	5/16	3/4 - 16	46.5	19,5	5.5	24
DBK-1014-WSD	10	3/8	9/16-18	46.5	16.5	7	19
DBK-1016-WSD	10	3/8	5/8 - 18	47	17	7	21
DBK-1019-WSD	10	3/8	3/4 - 16	49.5	19,5	7	24
DBK-1022-WSD	10	3/8	7/18 - 14	50.5	20.5	7	27
DBK-1319-WSD	12	1/2	3/4 - 16	53	20	9	24
DBK-1322-WSD	12	1/2	7/18 - 14	54	21	9	27
DBK-1622-WSD	16	5/8	7/18 - 14	62	22	12	27
DBK-1627-WSD	16	5/8	1"1/16-12	65.5	25.5	12	32
DBK-1927-WSD	19	3/4	1"1/16-12	70	26	14	32
DBK-1933-WSD	19	3/4	1"5/16-12	73	29	14	41
DBK-2533-WSD	25	1"	1"5/8-12	84	30	19	41
DBK-3241-WSD	32	1"1/4	1"7/8-12	94.5	35	25	50
DBK-3847-WSD	38	1"1/2	1"7/8-12	107.5	35.5	29	55
DBK-5063-WSD	50	2"	2"1/2-12	98	38	42	75

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Somunlu 90° Hortum Rakorları

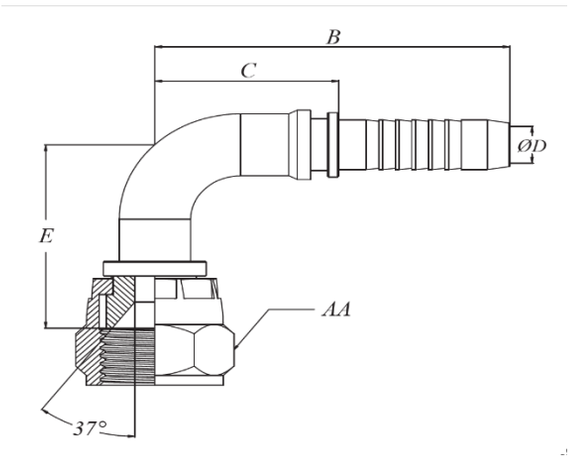



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0511-WS90	5	3/16	7/16-20	45	25	23	3.2	16
DBK-0611-WS90	6	1/4	7/16-20	50	25	26	4	16
DBK-0612-WS90	6	1/4	1/2 - 20	50	25	28	4	17
DBK-0614-WS90	6	1/4	9/16-18	50	25	28	4	19
DBK-0812-WS90	8	5/16	1/2 - 20	55	28	29	5.5	17
DBK-0814-WS90	8	5/16	9/16-18	55	28	30	5.5	19
DBK-0816-WS90	8	5/16	5/8 - 18	55	28	30	5.5	21
DBK-0819-WS90	8	5/16	3/4 - 16	55	28	31	5.5	24
DBK-1014-WS90	10	3/8	9/16-18	61.5	32.5	32	7	19
DBK-1016-WS90	10	3/8	5/8 - 18	61.5	32.5	32	7	21
DBK-1019-WS90	10	3/8	3/4 - 16	61.5	32.5	33	7	24
DBK-1022-WS90	10	3/8	7/18 - 14	61.5	32.5	35	7	27
DBK-1319-WS90	12	1/2	3/4 - 16	69.5	37.5	36	9	24
DBK-1322-WS90	12	1/2	7/18 - 14	69.5	37.5	37	9	27
DBK-1622-WS90	16	5/8	7/18 - 14	84	45	45	12	27
DBK-1627-WS90	16	5/8	1"1/16-12	84	45	48	12	32
DBK-1927-WS90	19	3/4	1"1/16-12	100	57	53	14	32
DBK-2533-WS90	25	1"	1"5/16-12	129	76	62	19	41
DBK-3241-WS90	32	1"1/4	1"5/8-12	140	80	85	25	50
DBK-3847-WS90	38	1"1/2	1"7/8-12	175	105	101	29	55

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Somunlu 45° Hortum Rakorları

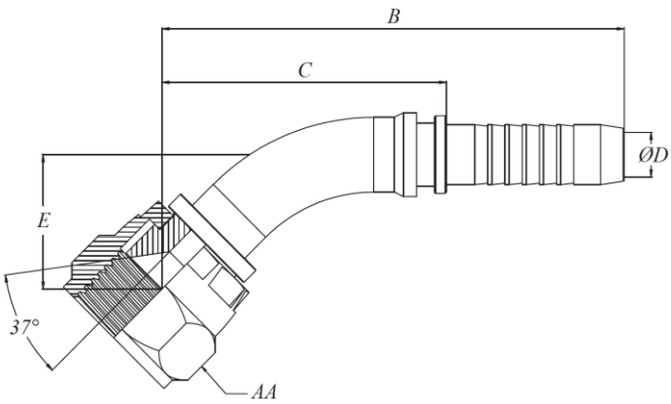



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0511-WS45	5	3/16	7/16-20	52	30	12	3.2	16
DBK-0611-WS45	6	1/4	7/16-20	60	35	15	4	16
DBK-0612-WS45	6	1/4	1/2 - 20	60	35	16	4	17
DBK-0614-WS45	6	1/4	9/16-18	60	35	16	4	19
DBK-0812-WS45	8	5/16	1/2 - 20	68	41	16	5.5	17
DBK-0814-WS45	8	5/16	9/16-18	68	41	16	5.5	19
DBK-0816-WS45	8	5/16	5/8 -18	68	41	16	5.5	21
DBK-1014-WS45	10	3/8	9/16-18	72	42	17	7	19
DBK-1016-WS45	10	3/8	5/8 -18	72	42	17	7	21
DBK-1019-WS45	10	3/8	3/4 - 16	72	42	17	7	24
DBK-1319-WS45	12	1/2	3/4 - 16	80	47	18	9	24
DBK-1322-WS45	12	1/2	7/8 - 14	80	47	19	9	27
DBK-1622-WS45	16	5/8	7/8 - 14	98	58	23	12	27
DBK-1627-WS45	16	5/8	1"1/16-12	100	60	25	12	32
DBK-1927-WS45	19	3/4	1"1/16-12	107	63	28	14	32
DBK-2533-WS45	25	1"	1"5/16-12	145	90	35	19	41
DBK-3241-WS45	32	1"1/4	1"5/8-12	175	115	48	25	50
DBK-3847-WS45	38	1"1/2	1"7/8-12	200	135	50	29	55

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

ORFS Somunlu Düz Hortum Rakoru

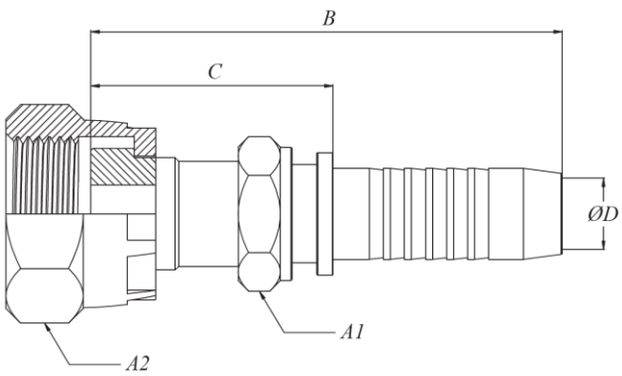



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	ØD	A1	A2
	mm	inch						
DBK-0614-OSD	6	1/4	9/16-18	52	27	4	13	19
DBK-0617-OSD	6	1/4	11/16-16	55	30	4	17	22
DBK-0814-OSD	8	5/16	9/16-18	54	27	5.5	13	19
DBK-0817-OSD	8	5/16	11/16-16	57	30	5.5	17	22
DBK-1017-OSD	10	3/8	11/16-16	60	30	7	17	22
DBK-1021-OSD	10	3/8	13/16-16	64	34	7	19	24
DBK-1321-OSD	12	1/2	13/16-16	67.5	34.5	9	19	24
DBK-1325-OSD	12	1/2	1"-14	72	39	9	24	30
DBK-1625-OSD	16	5/8	1"-14	80	40	12	24	30
DBK-1630-OSD	16	5/8	1"3/16-12	83.5	43.5	12	30	36
DBK-1930-OSD	19	3/4	1"3/16-12	88	44	14	30	36
DBK-1937-OSD	19	3/4	1"7/16-12	91.5	47.5	14	36	41
DBK-2537-OSD	25	1"	1"7/16-12	102.5	48.5	19	36	41
DBK-2543-OSD	25	1"	1"11/16-12	106	52	19	41	50
DBK-3243-OSD	32	1"1/4	1"11/16-12	113	53.5	25	41	50

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

ORFS Somunlu 90° Hortum Rakoru

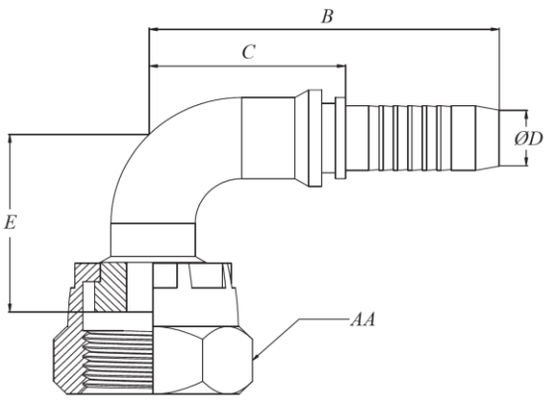



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0614-OS90	6	1/4	9/16-18	50	25	25	4	19
DBK-0617-OS90	6	1/4	11/16-16	50	25	25	4	22
DBK-0814-OS90	8	5/16	9/16-18	55	28	25	5.5	19
DBK-0817-OS90	8	5/16	11/16-16	55	28	27	5.5	22
DBK-1017-OS90	10	3/8	11/16-16	61.5	32.5	30	7	22
DBK-1021-OS90	10	3/8	13/16-16	61.5	32.5	31	7	24
DBK-1321-OS90	12	1/2	13/16-16	69.5	37.5	35	9	24
DBK-1325-OS90	12	1/2	1"-14	69.5	37.5	38	9	30
DBK-1625-OS90	16	5/18	1"-14	84	45	40	12	30
DBK-1630-OS90	16	5/18	1"3/16-12	84	45	51	12	36
DBK-1930-OS90	19	3/4	1"3/16-12	100	57	54	14	36
DBK-1937-OS90	19	3/4	1"7/16-12	100	57	55	14	41
DBK-2537-OS90	25	1"	1"7/16-12	122	69	60	19	41
DBK-3243-OS90	32	1"1/4	1"11/16-12	140	80	71	25	50

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

ORFS Somunlu 45° Hortum Rakoru

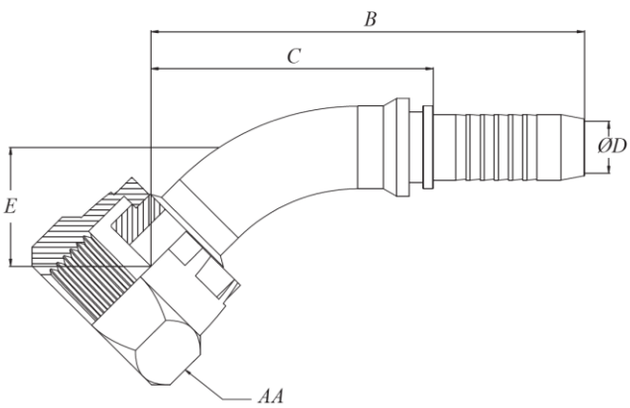



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0614-OS45	6	1/4	9/16-18	60	35	13	4	19
DBK-0617-OS45	6	1/4	11/16-16	71	46	15	4	22
DBK-0814-OS45	8	5/16	9/16-18	58	31	12	5.5.	19
DBK-0817-OS45	8	5/16	11/16-16	74	47	16	5.5.	22
DBK-1017-OS45	10	3/8	11/16-16	69	39	15	7	22
DBK-1021-OS45	10	3/8	13/16-16	72	42	16	7	24
DBK-1321-OS45	12	1/2	13/16-16	78	45	16	9	24
DBK-1325-OS45	12	1/2	1"-14	80	47	19	9	30
DBK-1625-OS45	16	5/8	1"-14	85	45	23	12	30
DBK-1630-OS45	16	5/8	1"3/16-12	104	64	29	12	36
DBK-1930-OS45	19	3/4	1"3/16-12	110	66	31	14	36
DBK-1937-OS45	19	3/4	1"7/16-12	118	74	30	14	41
DBK-2537-OS45	25	1"	1"7/16-12	135	80	32	19	41
DBK-3243-OS45	32	1"1/4	1"11/16-12	160	100	37	25	50

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP İçe Havşa Somunlu Düz Hortum Rakorları

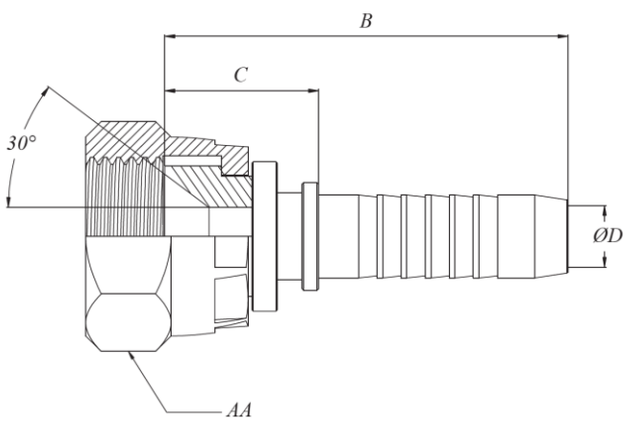



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0613-RİSD	6	1/4	R1/4-19	40.5	15.5.	4	17
DBK-0617-RİSD	6	1/4	R3/8-19	42.5	17.5.	4	22
DBK-0621-RİSD	6	1/4	R1/2-14	43.5	18.5.	4	27
DBK-0817-RİSD	8	5/16	R3/8-19	44	17	5.5.	22
DBK-0821-RİSD	8	5/16	R1/2-14	46	19	5.5.	27
DBK-1017-RİSD	10	3/8	R3/8-19	47	17	7	22
DBK-1021-RİSD	10	3/8	R1/2-14	48	18	7	27
DBK-1321-RİSD	12	1/2	R1/2-14	52	19	9	27
DBK-1626-RİSD	16	5/8	R3/4-14	62.5	22.5.	12	32
DBK-1926-RİSD	19	3/4	R3/4-14	67	23	14	32
DBK-2533-RİSD	25	1"	R1"-11	81	27	19	41
DBK-3242-RİSD	32	1"1/4	R1"1/4-11	88	28.5.	25	50
DBK-3848-RİSD	38	1"1/2	R1"1/2-11	105.5	33.5	29	55

Açıklama:

ISO 8434-3'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP İçe Havşa Somunlu 90° Hortum Rakorları

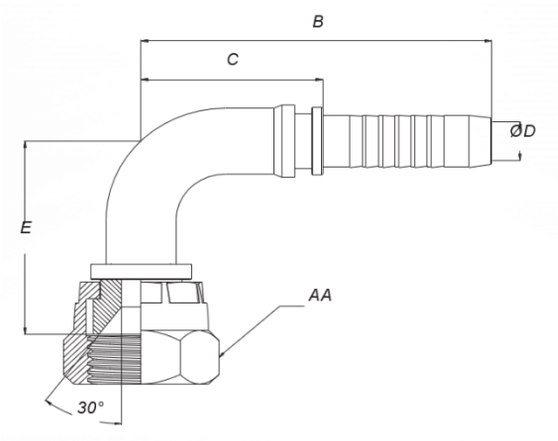



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Somun Ölçüsü	B	C	E	ØD	AA
	mm	inch						
DBK-0613-RİS90	6	1/4	R1/4-19	50	25	27	4	17
DBK-0617-RİS90	6	1/4	R3/8-19	50	25	29	4	22
DBK-0621-RİS90	6	1/4	R1/2-14	50	25	31	4	27
DBK-0817-RİS90	8	5/16	R3/8-19	55	28	30	5.5.	22
DBK-0821-RİS90	8	5/16	R1/2-14	55	28	32	5.5.	27
DBK-1017-RİS90	10	3/8	R3/8-19	61.5	32.5	33	7	22
DBK-1021-RİS90	10	3/8	R1/2-14	61.5	32.5	37	7	27
DBK-1321-RİS90	12	1/2	R1/2-14	69.5	37.5	37	9	27
DBK-1626-RİS90	16	5/8	R3/4-14	84	45	54	12	32
DBK-1926-RİS90	19	3/4	R3/4-14	100	57	51	14	32
DBK-2533-RİS90	25	1"	R1"-11	122	69	66	19	41
DBK-3242-RİS90	32	1"1/4	R1"1/4-11	140	80	87	25	50
DBK-3848-RİS90	38	1"1/2	R1"1/2-11	175	105	100	29	55

Açıklama:

ISO 8434-3'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Boru Uçlu Düz Hortum Rakoru

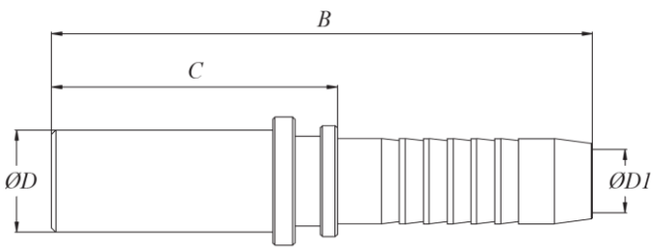



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Boru Çapı	B	C	ØD1
	mm	inch	ØD			
DBK-0506-BUD	5	3/16	6	49	28.5.	3.2.
DBK-0606-BUD	6	1/4	6	55	30	4
DBK-0608-BUD	6	1/4	8	55.5	30.5.	4
DBK-0610-BUD	6	1/4	10	55	30	4
DBK-0808-BUD	8	5/16	8	57	30	5.5.
DBK-0810-BUD	8	5/16	10	57.5	30.5.	5.5.
DBK-0812-BUD	8	5/16	12	60.5	33.5	5.5.
DBK-1008-BUD	10	3/8	8	61	31	7
DBK-1010-BUD	10	3/8	10	61.5	31.5.	7
DBK-1012-BUD	10	3/8	12	63.5	33.5	7
DBK-1312-BUD	12	1/2	12	68	35.5	9
DBK-1316-BUD	12	1/2	16	71	38.5	9

Açıklama:

ISO 8434-3'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Boru Uçlu 90° Hortum Rakoru

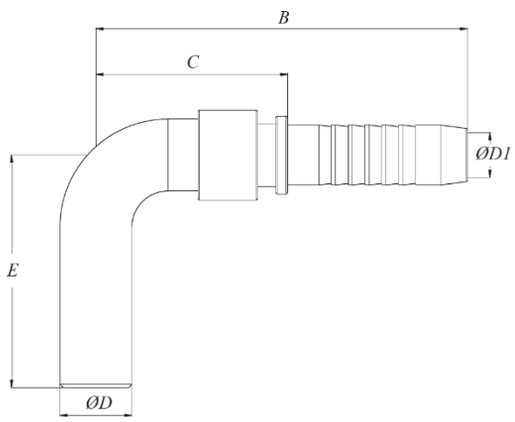

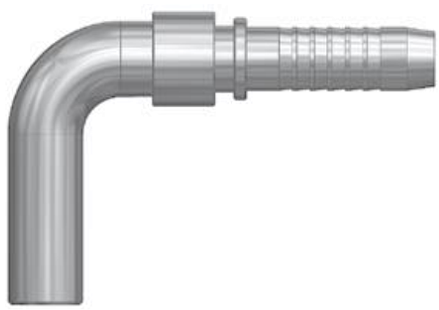

Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Boru Çapı	B	C	E	ØD1
	mm	inch	ØD				
DBK-0506-BU90	5	3/16	6	46	25	31	3.2.
DBK-0606-BU90	6	1/4	6	52	27	31	4
DBK-0608-BU90	6	1/4	8	52	27	34	4
DBK-0610-BU90	6	1/4	10	53	28	36	4
DBK-0808-BU90	8	5/16	8	53	26	34	5.5.
DBK-0810-BU90	8	5/16	10	52	25	35	5.5.
DBK-0812-BU90	8	5/16	12	58	31	43	5.5.
DBK-1008-BU90	10	3/8	8	57	27	34	7
DBK-1010-BU90	10	3/8	10	59	28	35	7
DBK-1012-BU90	10	3/8	12	63	33	41	7
DBK-1312-BU90	12	1/2	12	66	33	42	9
DBK-1316-BU90	12	1/2	16	73	40	48	9

Açıklama:

ISO 8434-3'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Boru Uçlu 45° Hortum Rakoru

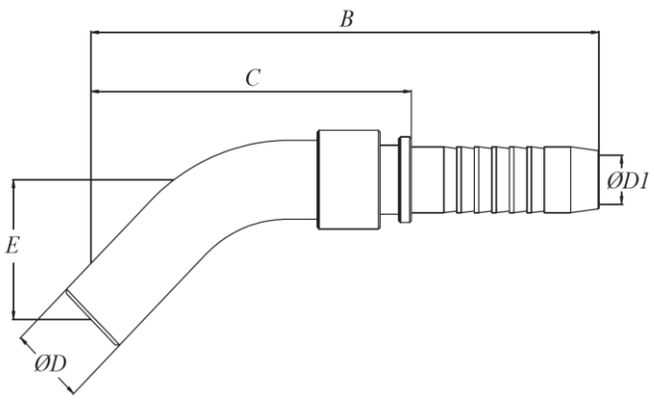

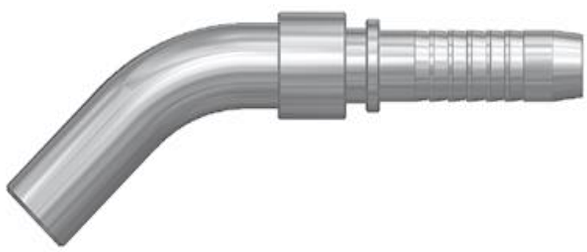

Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Boru Çapı	B	C	E	ØD1
	mm	inch	ØD				
DBK-0506-BU90	5	3/16	6	46	25	31	3.2.
DBK-0606-BU90	6	1/4	6	52	27	31	4
DBK-0608-BU90	6	1/4	8	52	27	34	4
DBK-0610-BU90	6	1/4	10	53	28	36	4
DBK-0808-BU90	8	5/16	8	53	26	34	5.5.
DBK-0810-BU90	8	5/16	10	52	25	35	5.5.
DBK-0812-BU90	8	5/16	12	58	31	43	5.5.
DBK-1008-BU90	10	3/8	8	57	27	34	7
DBK-1010-BU90	10	3/8	10	59	28	35	7
DBK-1012-BU90	10	3/8	12	63	33	41	7
DBK-1312-BU90	12	1/2	12	66	33	42	9
DBK-1316-BU90	12	1/2	16	73	40	48	9

Açıklama:

ISO 8434-3'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Hortum Eki

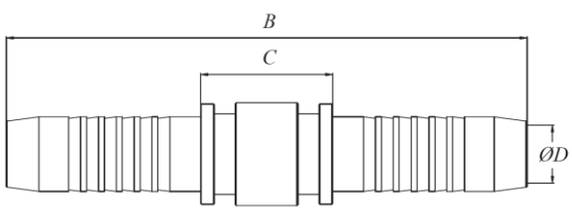



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Hortum Ölçüsü		B	C
	mm	inch	mm	inch		
DBK-0505-HE	5	3/16	5	3/16	55	13
DBK-0606-HE	6	1/4	6	1/4	66	16
DBK-0808-HE	8	5/16	8	5/16	70	16
DBK-1010-HE	10	3/8	10	3/8	77	17
DBK-1313-HE	12	1/2	13	1/2	87.5	22
DBK-1616-HE	16	5/8	16	5/8	108	28
DBK-1919-HE	19	3/4	19	3/4	118	30
DBK-2525-HE	25	1"	25	1"	144	36
DBK-3232-HE	32	1"1/4	32	1"1/4	160	41.5
DBK-3838-HE	38	1"1/2	38	1"1/2	189	45
DBK-5050-HE	50	2"	50	2"	162	42

Açıklama:

ISO 8434-3'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı Hortum Rakorları

Flanşlı Düz Hortum Rakoru 3000 Serisi

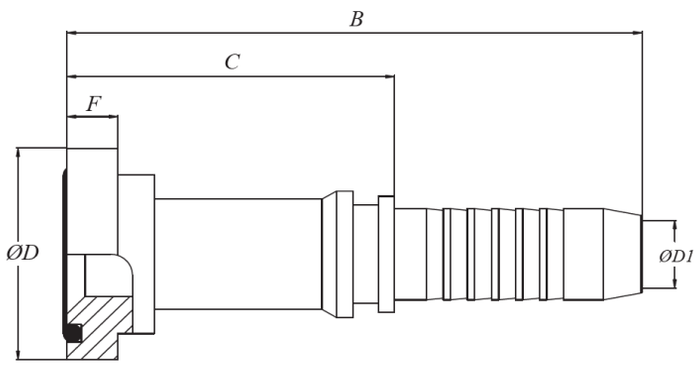



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	F	ØD1
	mm	inch	ØD				
DBK-133007-FLD	12	1/2	30,2	83	50	7.5.	9
DBK-133807-FLD	12	1/2	38,1	84	51	7.5.	9
DBK-163807-FLD	16	5/8	38,1	101	61	7.5.	12
DBK-193807-FLD	19	3/4	38,1	105	61	7.5.	14
DBK-194408-FLD	19	3/4	44,4	105	62	8	14
DBK-253807-FLD	25	1"	38,1	116	62	7.5.	19
DBK-254408-FLD	25	1"	44,4	117	63	8	19
DBK-255108-FLD	25	1"	50,8	120	66	8	19
DBK-324408-FLD	32	1"1/4	44,4	132	72.5	8	25
DBK-325108-FLD	32	1"1/4	50,8	131	71.5	8	25
DBK-326008-FLD	32	1"1/4	60,3	128	68.5	8	25
DBK-386008-FLD	38	1"1/2	60,3	147	75	8	29
DBK-507110-FLD	50	2"	71,4	145,5	85	10	41
DBK-648410-FLD	64	2"1/2	84,1	147	76	10	55
DBK-7610110-FLD	76	3"	101,6	147	75	10	67
DBK-10211410-FLD	102	4"	114,3	170	95	11	92
DBK-10212710-FLD	102	4"	127	170	95	11	92

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı 90° Hortum Rakoru 3000 Serisi

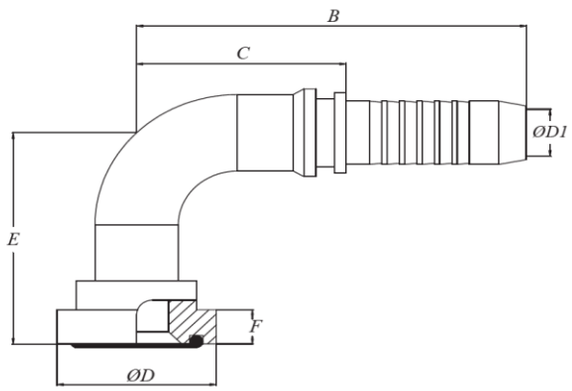



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	E	F	ØD1
	mm	inch	ØD					
DBK-133007-FL90	12	1/2	30,2	69	36	38	7.5.	9
DBK-133807-FL90	12	1/2	38,1	69	36	38	7.5.	9
DBK-163807-FL90	16	5/8	38,1	90	50	48	7.5.	12
DBK-193807-FL90	19	3/4	38,1	100	56	58	7.5.	14
DBK-194408-FL90	19	3/4	44,4	100	56	60	8	14
DBK-253807-FL90	25	1"	38,1	135	81	65	7.5.	19
DBK-254408-FL90	25	1"	44,4	135	81	67	8	19
DBK-255108-FL90	25	1"	50,8	135	81	68	8	19
DBK-324408-FL90	32	1"1/4	44,4	140	80	78	8	25
DBK-325108-FL90	32	1"1/4	50,8	140	80	80	8	25
DBK-326008-FL90	32	1"1/4	60,3	140	80	80	8	25
DBK-386008-FL90	38	1"1/2	60,3	170	100	85	8	29
DBK-507110-FL90	50	2"	71,4	150	90	90	10	42
DBK-648410-FL90	64	2"1/2	84,1	175	105	110	10	55
DBK-7610110-FL90	76	3"	101,6	200	130	125	10	67
DBK-10211410-FL90	102	4"	114,3	245	170	175	11	92
DBK-10212710-FL90	102	4"	127	245	170	175	11	92

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı 45° Hortum Rakoru 3000 Serisi

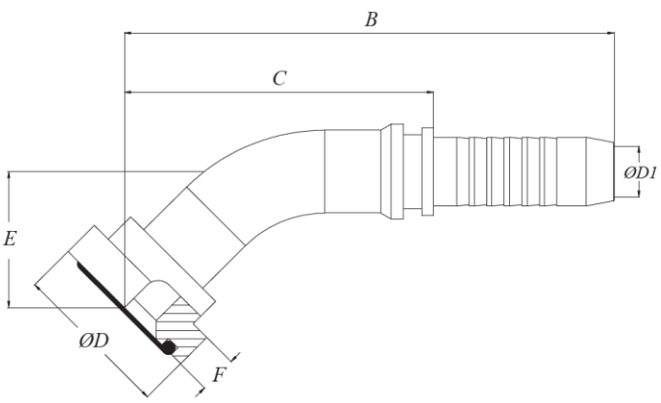



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	E	F	ØD1
	mm	inch	ØD					
DBK-133007-FL45	12	1/2	30,2	85	52	25	7.5.	9
DBK-133807-FL45	12	1/2	38,1	85	52	25	7.5.	9
DBK-163807-FL45	16	5/8	38,1	105	65	28	7.5.	12
DBK-193807-FL45	19	3/4	38,1	120	76	30	7.5.	14
DBK-194408-FL45	19	3/4	44,4	120	76	30	8	14
DBK-253807-FL45	25	1"	38,1	145	91	35	7.5.	19
DBK-254408-FL45	25	1"	44,4	145	91	35	8	19
DBK-255108-FL45	25	1"	50,8	145	91	35	8	19
DBK-324408-FL45	32	1"1/4	44,4	160	100	38	8	25
DBK-325108-FL45	32	1"1/4	50,8	160	100	38	8	25
DBK-326008-FL45	32	1"1/4	60,3	160	100	38	8	25
DBK-386008-FL45	38	1"1/2	60,3	170	100	45	8	29
DBK-507110-FL45	50	2"	71,4	140	80	30	10	42
DBK-648410-FL45	64	2"1/2	84,1	175	105	55	10	55
DBK-7610110-FL45	76	3"	101,6	195	125	65	10	67
DBK-10211410-FL45	102	4"	114,3	235	160	75	11	92
DBK-10212710-FL45	102	4"	127	220	145	75	11	92

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı Düz Hortum Rakoru 6000 Serisi

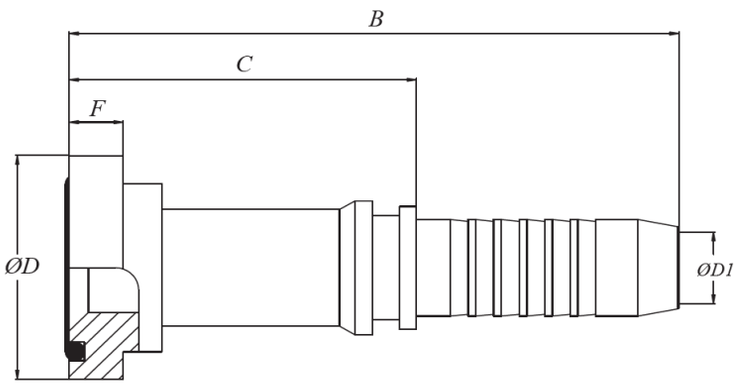



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	F	ØD1
	mm	inch	ØD				
DBK-133208-FLD	12	1/2	32	83	50	8	9
DBK-133408-FLD	12	1/2	34,1	84	51	8	9
DBK-163208-FLD	16	5/8	32	95	55	8	12
DBK-163408-FLD	16	5/8	34,1	95	55	8	12
DBK-164110-FLD	16	5/8	41,3	101	61	9	12
DBK-194110-FLD	19	3/4	41,3	106	62	9	14
DBK-194810-FLD	19	3/4	47,6	106	62	10	14
DBK-254810-FLD	25	1"	47,6	120	66	10	19
DBK-255410-FLD	25	1"	54	120	66	10.5.	19
DBK-324810-FLD	32	1"1/4	47,6	131	71.5	10	25
DBK-325410-FLD	32	1"1/4	54	131	71.5	10.5.	25
DBK-326314-FLD	32	1"1/4	63,5	133.5	74	12.7.	25
DBK-386314-FLD	38	1"1/2	63,5	148.5	76.5	12.7.	29

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı 90° Hortum Rakoru 6000 Serisi

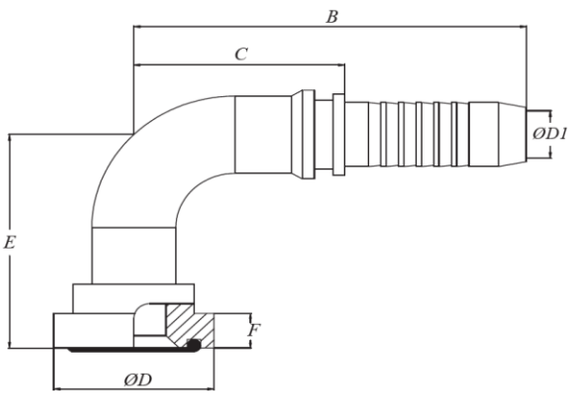



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	E	F	ØD1
	mm	inch	ØD					
DBK-133208-FL90	12	1/2	32	69	36	38	8	9
DBK-133408-FL90	12	1/2	34,1	69	36	38	8	9
DBK-163208-FL90	16	5/8	32	90	50	50	8	12
DBK-163408-FL90	16	5/8	34,1	90	50	50	8	12
DBK-164110-FL90	16	5/8	41,3	90	50	50	9	12
DBK-194110-FL90	19	3/4	41,3	100	56	60	9	14
DBK-194810-FL90	19	3/4	47,6	100	56	63	10	14
DBK-254810-FL90	25	1"	47,6	135	81	70	10	19
DBK-255410-FL90	25	1"	54	135	81	70	10.5.	19
DBK-324810-FL90	32	1"1/4	47,6	140	80	78	10	25
DBK-325410-FL90	32	1"1/4	54	140	80	80	10.5.	25
DBK-326314-FL90	32	1"1/4	63,5	140	80	80	12.7.	25
DBK-386314-FL90	38	1"1/2	63,5	170	100	85	12.7.	29

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı 45° Hortum Rakoru 6000 Serisi

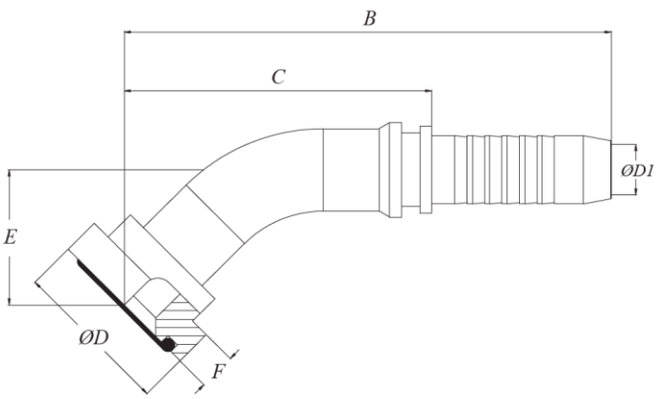



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	E	F	ØD1
	mm	inch	ØD					
DBK-133208-FL45	12	1/2	32	85	52	25	8	9
DBK-133408-FL45	12	1/2	34,1	85	52	25	8	9
DBK-163208-FL45	16	5/8	32	105	65	28	8	12
DBK-163408-FL45	16	5/8	34,1	105	65	28	8	12
DBK-164110-FL45	16	5/8	41,3	105	65	28	9	12
DBK-194110-FL45	19	3/4	41,3	120	76	30	9	14
DBK-194810-FL45	19	3/4	47,6	120	76	30	10	14
DBK-254810-FL45	25	1"	47,6	145	91	35	10	19
DBK-255410-FL45	25	1"	54	145	91	35	10.5.	19
DBK-324810-FL45	32	1"1/4	47,6	160	100	38	10	25
DBK-325410-FL45	32	1"1/4	54	160	100	38	10.5.	25
DBK-326314-FL45	32	1"1/4	63,5	160	100	38	12.7.	25
DBK-386314-FL45	38	1"1/2	63,5	170	100	45	12.7.	29

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı Düz Hortum Rakoru 6000 Serisi (Kalin Tip)

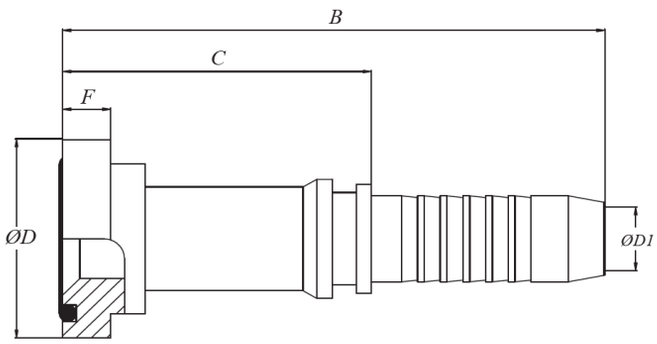



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	F	ØD1
	mm	inch	ØD				
DBK-194110-KFLD	19	3/4	41,3	106	62	14.5.	14
DBK-254814-KFLD	25	1"	47,6	120	66	14.5.	19
DBK-255414-KFLD	25	1"	54	120	66	14.5.	19
DBK-324814-KFLD	32	1"1/4	47,6	131	71.5	14.5.	25
DBK-325414-KFLD	32	1"1/4	54	131	71.5	14.5.	25
DBK-326314-KFLD	32	1"1/4	63,5	135	75.5	14.5.	25
DBK-386314-KFLD	38	1"1/2	63,5	150	78	14.5.	29

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı 90° Hortum Rakoru 6000 Serisi (Kalin Tip)

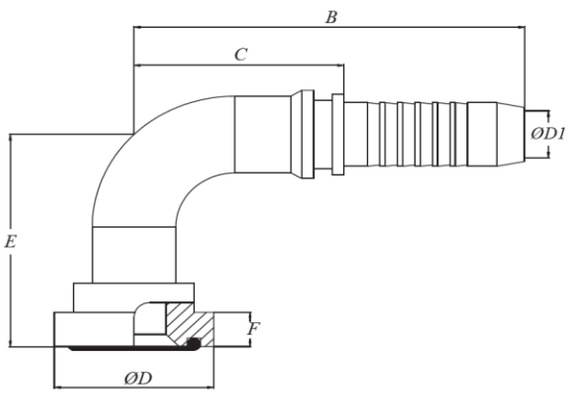



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	E	F	ØD1
	mm	inch	ØD					
DBK-194110-KFL90	19	3/4	41,3	100	56	65	14.5.	14
DBK-254814-KFL90	25	1"	47,6	135	81	73	14.5.	19
DBK-255414-KFL90	25	1"	54	135	81	73	14.5.	19
DBK-324814-KFL90	32	1"1/4	47,6	140	80	84	14.5.	25
DBK-325414-KFL90	32	1"1/4	54	140	80	80	14.5.	25
DBK-326314-KFL90	32	1"1/4	63,5	140	80	80	14.5.	25
DBK-386314-KFL90	38	1"1/2	63,5	170	100	87	14.5.	29

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flanşlı 45° Hortum Rakoru 6000 Serisi (Kalin Tip)

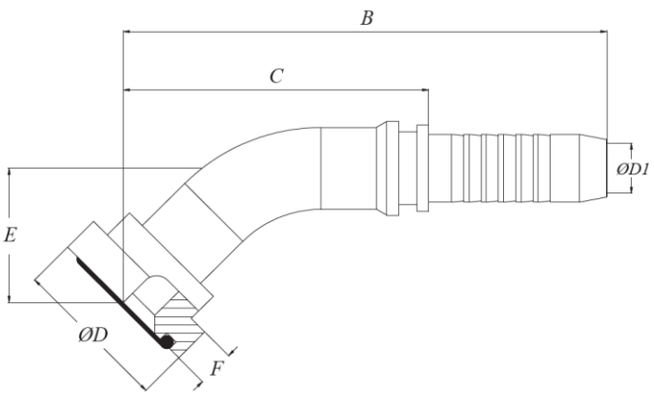



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Flanş Ölçüsü	B	C	E	F
	mm	inch	ØD				
DBK-194110-KFL45	19	3/4	41,3	123	79	33	14.5.
DBK-254814-KFL45	25	1"	47,6	148	94	37	14.5.
DBK-255414-KFL45	25	1"	54	148	94	37	14.5.
DBK-324814-KFL45	32	1"1/4	47,6	163	103	38	14.5.
DBK-325414-KFL45	32	1"1/4	54	163	103	38	14.5.
DBK-326314-KFL45	32	1"1/4	63,5	163	103	38	14.5.
DBK-386314-KFL45	38	1"1/2	63,5	175	105	45	14.5.

Açıklama:

ISO 6162-2'e /SAE J518/2 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Erkek Rakorları

L-Tipi Metrik Erkek Hortum Rakorlari

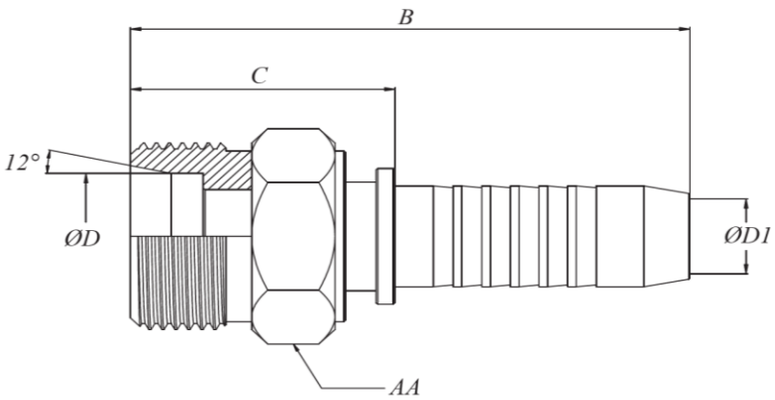



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Diş Ölçüsü	B	C	ØD	ØD1
	mm	inch					
DBK-0506-ME-L	5	3/16	M12x1,5 6L	41.5	20.5.	6	3.2.
DBK-0508-ME-L	5	3/16	M14x1,5 8L	42	21	8	3.2.
DBK-0606-ME-L	6	1/4	M12x1,5 6L	46	21	6	4
DBK-0608-ME-L	6	1/4	M14x1,5 8L	46,5	21.5.	8	4
DBK-0610-ME-L	6	1/4	M16x1,5 10L	48	23	10	4
DBK-0612-ME-L	6	1/4	M18x1,5 12L	50	25	12	4
DBK-0808-ME-L	8	5/16	M14x1,5 8L	48.5	21.5.	8	5.5.
DBK-0810-ME-L	8	5/16	M16x1,5 10L	50	23	10	5.5.
DBK-0812-ME-L	8	5/16	M18x1,5 12L	51	24	12	5.5.
DBK-1010-ME-L	10	3/8	M16x1,5 10L	53	23	10	7
DBK-1012-ME-L	10	3/8	M18x1,5 12L	54	24	12	7
DBK-1015-ME-L	10	3/8	M22x1,5 15L	57	27	15	7
DBK-1312-ME-L	12	1/2	M18x1,5 12L	57.5	24.5.	12	9
DBK-1315-ME-L	12	1/2	M22x1,5 15L	60.5	27.5.	15	9
DBK-1618-ME-L	16	5/8	M26x1,5 18L	69	29	18	12
DBK-1622-ME-L	16	5/8	M30x2 22L	72	32	22	12
DBK-1922-ME-L	19	3/4	M30x2 22L	76.5	32	22	14
DBK-2528-ME-L	25	1"	M36x2 28L	88	34	28	19
DBK-2535-ME-L	25	1"	M45x2 35L	94	40	35	19
DBK-3235-ME-L	32	1"1/4	M45x2 35L	101	42	35	25
DBK-3842-ME-L	38	1"1/4	M52x2 42L	112	40	42	29

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

S-Tipi Metrik Erkek Hortum Rakorlari

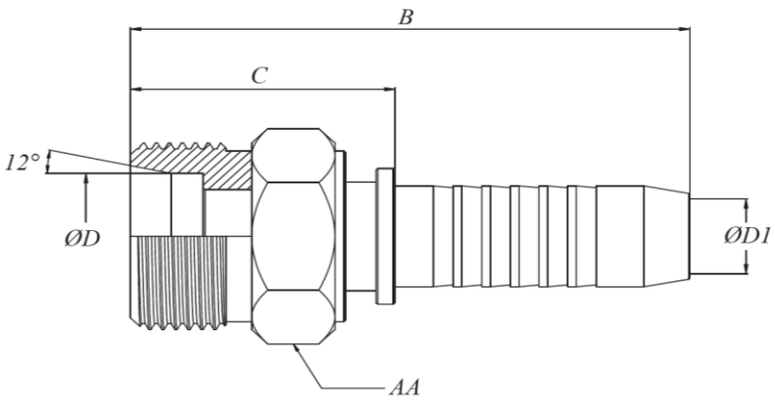



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Diş Ölçüsü		B	C	ØD	ØD1
	mm	inch						
DBK-0812-ME-S	8	5/16	M20x1,5	12S	53.5	26.5.	12	5.5.
DBK-1012-ME-S	10	3/8	M20x1,5	12S	56	26	12	7
DBK-1016-ME-S	10	3/8	M24x1,5	16S	59.5	29.5.	16	7
DBK-1316-ME-S	12	1/2	M24x1,5	16S	63	30	16	9
DBK-1616-ME-S	16	5/8	M24x1,5	16S	71	31	16	12
DBK-1620-ME-S	16	5/8	M30x2	20S	74.5	34.5	20	12
DBK-1920-ME-S	19	3/4	M30x2	20S	79	35	20	14
DBK-1925-ME-S	19	3/4	M36x2	25S	81.5	37.5	25	14
DBK-2525-ME-S	25	1"	M36x2	25S	92.5	38.5	25	19
DBK-2530-ME-S	25	1"	M42x2	30S	97.5	43.5	30	19
DBK-3230-ME-S	32	1"1/4	M42x2	30S	104.5	45	30	25
DBK-3238-ME-S	32	1"1/4	M52x2	38S	108	49	38	25
DBK-3838-ME-S	38	1"1/2	M52x2	38S	121	49	38	29

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Pul Sikmali Erkek Hortum Rakorlari

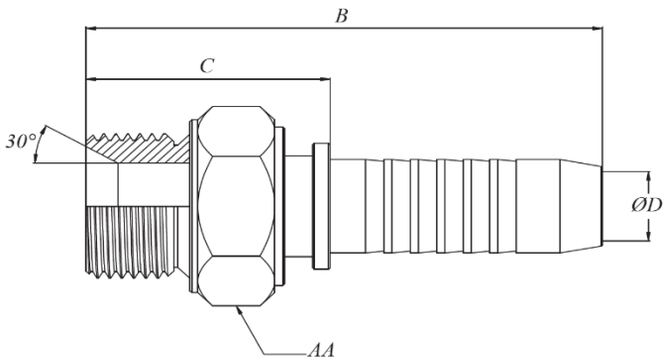



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0510-RE	5	3/16	R1/8-28	41.5	20.5.	3.2.	14
DBK-0610-RE	6	1/4	R1/8-28	46	20.5.	4	14
DBK-0613-RE	6	1/4	R1/4-19	50	24	4	19
DBK-0617-RE	6	1/4	R3/8-19	51.5	26.5.	4	22
DBK-0621-RE	6	1/4	R1/2-14	55	30	4	27
DBK-0821-RE	8	5/16	R1/2-14	57	30	5.5.	27
DBK-1017-RE	10	3/8	R3/8-19	56.5	26.5.	7	22
DBK-1021-RE	10	3/8	R1/2-14	60	30	7	27
DBK-1321-RE	12	1/2	R1/2-14	63.5	30.5.	9	27
DBK-1626-RE	16	5/8	R3/4-14	74.5	34.5	12	32
DBK-1633-RE	16	5/8	R1"-11	78.5	38.5	12	41
DBK-1926-RE	19	3/4	R3/4-14	79	35	14	32
DBK-2533-RE	25	1"	R1"-11	94	40	19	41
DBK-3242-RE	32	1"1/4	R1"1/4-11	106.5	47.5	25	50
DBK-3848-RE	38	1"1/2	R1"1/2-11	121	49	29	55

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Erkek Hortum Rakorlari

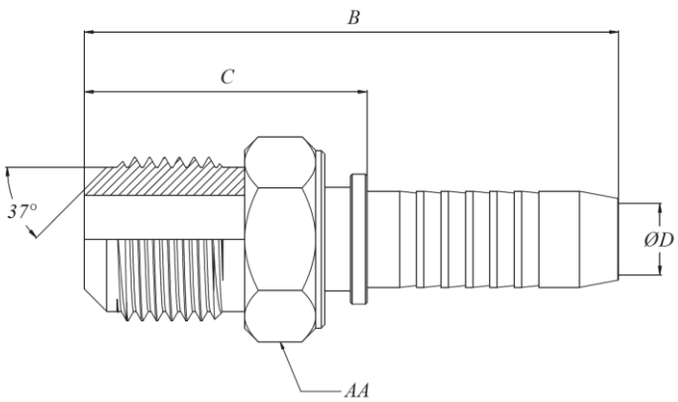



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0511-WE	5	3/16	7/16-20	45.5	24.5.	3.2.	12
DBK-0611-WE	6	1/4	7/16-20	50	25	4	12
DBK-0612-WE	6	1/4	01.02.2020	51	26	4	13
DBK-0614-WE	6	1/4	9/16-18	51.5	26.5.	4	14
DBK-0812-WE	8	5/16	01.02.2020	53	26	5.5.	13
DBK-0814-WE	8	5/16	9/16-18	53.5	26.5.	5.5.	14
DBK-0816-WE	8	5/16	05.08.2018	56	29	5.5.	17
DBK-1014-WE	10	3/8	9/16-18	56.5	29.5.	7	14
DBK-1016-WE	10	3/8	05.08.2018	59	29	7	17
DBK-1019-WE	10	3/8	03.04.2016	60	30	7	19
DBK-1319-WE	12	1/2	03.04.2016	63.5	30.5.	9	19
DBK-1322-WE	12	1/2	07.08.2014	67.5	34.5	9	22
DBK-1622-WE	16	5/8	07.08.2014	75.5	35.5	12	22
DBK-1627-WE	16	5/8	1"1/16-12	79.5	39.5	12	27
DBK-1927-WE	19	3/4	1"1/16-12	84	40	14	27
DBK-2533-WE	25	1"	1"5/16-12	98.5	44.5	19	36

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

ORFS Erkek Hortum Rakoru

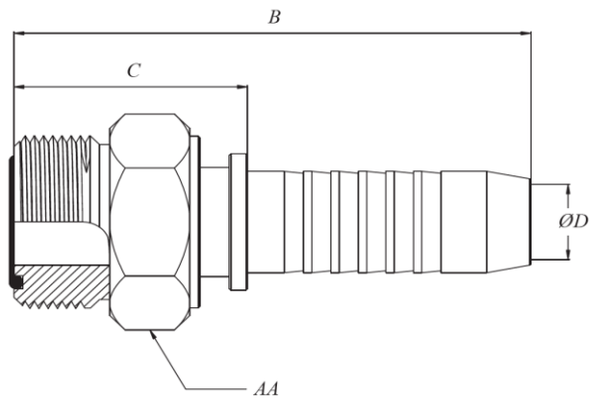



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0614-OE	6	1/4	9/16-18	48	23	4	17
DBK-0617-OE	6	1/4	11/16-16	50	25	4	19
DBK-0814-OE	8	5/16	9/16-18	50	23	5.5.	17
DBK-0817-OE	8	5/16	11/16-16	52	25	5.5.	19
DBK-1017-OE	10	3/8	11/16-16	55	25	7	19
DBK-1021-OE	10	3/8	13/16-16	58	28	7	22
DBK-1321-OE	12	1/2	13/16-16	61.5	28.5.	9	22
DBK-1325-OE	12	1/2	1"-14	65.5	32.5	9	27
DBK-1625-OE	16	5/8	1"-14	73.5	33.5	12	27
DBK-1630-OE	16	5/8	1"3/16-12	76	36	12	32
DBK-1930-OE	19	3/4	1"3/16-12	80.5	36.5	14	32
DBK-1937-OE	19	3/4	1"7/16-12	82.5	38.5	14	41
DBK-2537-OE	25	1"	1"7/16-12	93.5	39.5	19	41
DBK-2543-OE	25	1"	1"11/16-12	94.5	40.5	19	46
DBK-3243-OE	32	1"1/4	1"11/16-12	101.5	42	25	46

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSPT Erkek Hortum Rakorlari

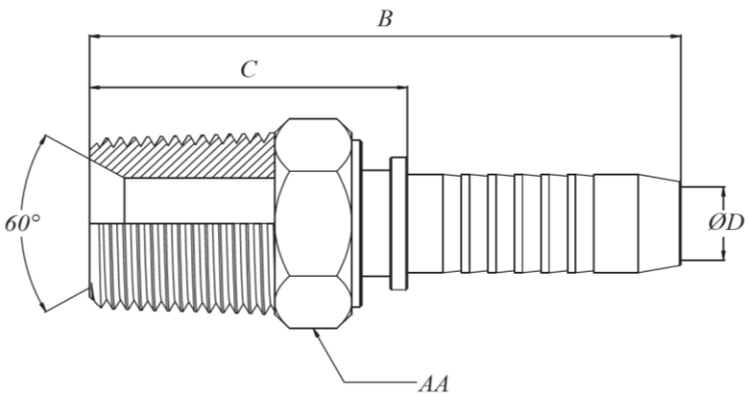



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	mm	inch					
DBK-0510-NE	5	3/16	1/8-28 BSPT	42.5	21.5.	3.2.	12
DBK-0610-NE	6	1/4	1/8-28 BSPT	47	22	4	12
DBK-0613-NE	6	1/4	1/4-19 BSPT	52.5	27.5.	4	14
DBK-0617-NE	6	1/4	3/8-19 BSPT	53.5	28.5.	4	19
DBK-0621-NE	6	1/4	1/2-14 BSPT	58	33	4	22
DBK-0813-NE	8	5/16	1/4-19 BSPT	54.5	27.5.	5.5.	14
DBK-0817-NE	8	5/16	3/8-19 BSPT	55.5	28.5.	5.5.	19
DBK-0821-NE	8	5/16	1/2-14 BSPT	60	33	5.5.	22
DBK-1013-NE	10	3/8	1/4-19 BSPT	57.5	27.5.	7	14
DBK-1017-NE	10	3/8	3/8-19 BSPT	58.5	28.5.	7	19
DBK-1021-NE	10	3/8	1/2-14 BSPT	63	33	7	22
DBK-1321-NE	12	1/2	1/2-14 BSPT	66.5	33.5	9	22
DBK-1327-NE	12	1/2	3/4-14 BSPT	70.5	37.5	9	27
DBK-1627-NE	16	5/8	3/4-14 BSPT	78.5	38.5	12	27
DBK-1927-NE	19	3/4	3/4-14 BSPT	83	39	14	27
DBK-2533-NE	25	1"	1"-11 BSPT	99	45	19	36
DBK-3242-NE	32	1"1/4	1"1/4-11 BSPT	108.5	49.5	25	46
DBK-3848-NE	38	1"1/2	1"1/2-11 BSPT	123	51	29	50
DBK-5060-NE	50	2"	2"-11 BSPT	114	54	41	65

Açıklama:

ISO 8434-1'e /SAE J1453 uygun.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Halka Rakorları

Polyemid Halka

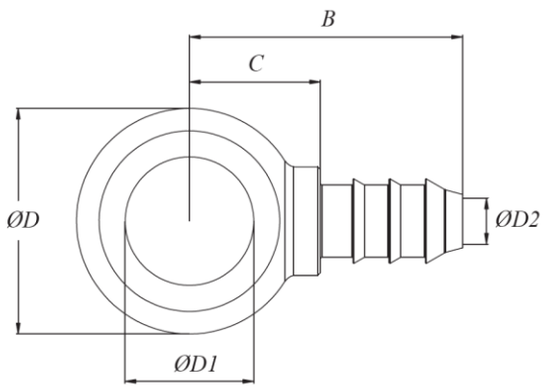



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü	ØD1	B	C	ØD	ØD2
DBK-0408-HP	4x6	8	24	9	14	3
DBK-0410-HP	4x6	10	25	9	18	3
DBK-0608-HP	6x8	8	25	9	14	4
DBK-0610-HP	6x8	10	29	10	18	4
DBK-0612-HP	6x8	12	29	10	20	4
DBK-0614-HP	6x8	14	31	12	24	4
DBK-0812-HP	8x10	12	31	10	20	6
DBK-0814-HP	8x10	14	33	11	24	6
DBK-0914-HP	9x12	14	36	12	24	7


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Presli Halka

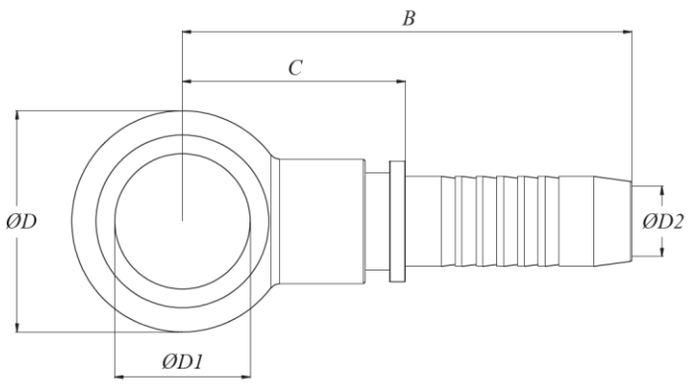



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		ØD1	B	C	ØD	ØD2
	mm	inch					
DBK-0510-HT	5	3/16	10	39.5	19.5.	18	3.2.
DBK-0610-HT	6	1/4	10	44.5	19.5.	18	4
DBK-0612-HT	6	1/4	12	46	21	20	4
DBK-0613-HT	6	1/4	13	48.5	23.5.	24	4
DBK-0614-HT	6	1/4	14	48.5	23.5.	24	4
DBK-0617-HT	6	1/4	17	51.5	26.5.	28	4
DBK-0812-HT	8	5/16	12	48.5	21.5.	20	5.5.
DBK-0813-HT	8	5/16	13	50.5	23.5.	24	5.5.
DBK-0814-HT	8	5/16	14	51	24	24	5.5.
DBK-0816-HT	8	5/16	16	54	27	28	5.5.
DBK-0817-HT	8	5/16	17	54	27	28	5.5.
DBK-1014-HT	10	3/8	14	54	24	24	7
DBK-1016-HT	10	3/8	16	59	29	28	7
DBK-1017-HT	10	3/8	17	59	29	29	7
DBK-1018-HT	10	3/8	18	62	32	32	7
DBK-1021-HT	10	3/8	21	63.5	33.5	35	7
DBK-1316-HT	12	1/2	16	64	31	30	9
DBK-1318-HT	12	1/2	18	65.5	32.5	32	9
DBK-1320-HT	12	1/2	20	67	34	33	9
DBK-1321-HT	12	1/2	21	67	34	35	9
DBK-1322-HT	12	1/2	22	67	34	35	9


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Sac Soket Sikmali Halka

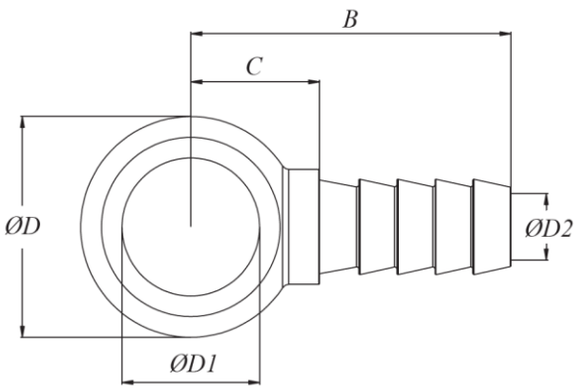



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		ØD1	B	C	ØD	ØD2
	mm	inch					
DBK-0508-HB	5	3/16	8	26.5.	9	14	3.2.
DBK-0510-HB	5	3/16	10	28.5.	11	18	3.2.
DBK-0610-HB	6	1/4	10	30.5.	11	18	4
DBK-0612-HB	6	1/4	12	31.5.	13	20	4
DBK-0812-HB	8	5/16	12	33	13	20	5.5.
DBK-0813-HB	8	5/16	13	33	13	22	5.5.
DBK-0814-HB	8	5/16	14	37	14	24	5.5.
DBK-1014-HB	10	3/8	14	37	14	24	7
DBK-1016-HB	10	3/8	16	39	16	28	7
DBK-1018-HB	10	3/8	18	40	20	32	7
DBK-1318-HB	12	1/2	18	51	25.5.	32	9

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Çelik Soketler

R1 - R2 Çelik Soketler

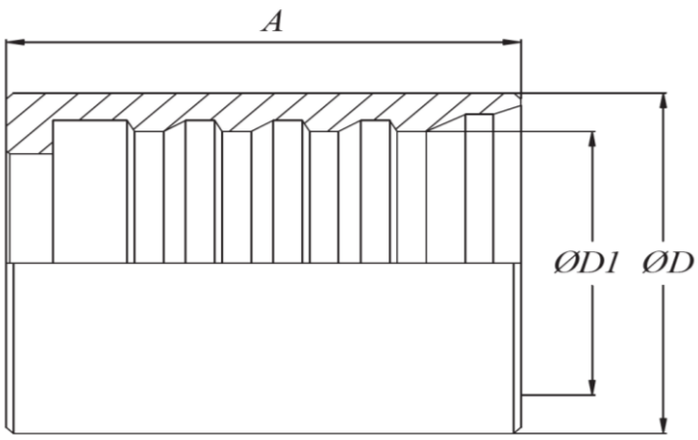



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		A	ØD	ØD1
	mm	inch			
DBK-0517-ÇS	5	3/16	25.5.	17	13
DBK-0620-ÇS	6	1/4	28	20	14,5
DBK-0822-ÇS	8	5/16	30	22	15,5
DBK-1025-ÇS	10	3/8	33	25	18,4
DBK-1328-ÇS	12	1/2	35	28	21,7
DBK-1632-ÇS	16	5/8	42	32	24,7
DBK-1936-ÇS	19	3/4	49	36	29
DBK-2546-ÇS	25	1"	55	45	36,5
DBK-3256-ÇS	32	1"1/4	62	55	46
DBK-3862-ÇS	38	1"1/2	71.5	62	53
DBK-5175-ÇS	51	2"	70	75	64
DBK-6487-ÇS	64	2"1/2	70	87.5	79
DBK-76103-ÇS	76	3"	73	103	93
DBK-102132-ÇS	102	4"	81	132	120.5

Açıklama:

Tel örgü hortum için soyulmaz soket.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

R9 Çelik Soketler

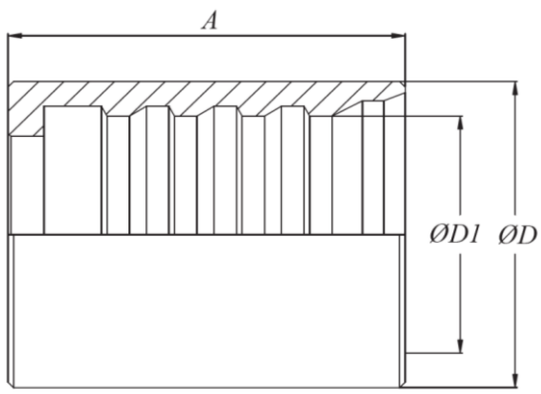



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		A	ØD	ØD1
	mm	inch			
DBK-1026-ÇS	10	3/8	36	25	18.5
DBK-1329-ÇS	12	1/2	40	28	21
DBK-1633-ÇS	16	5/8	45	32	25.5
DBK-1938-ÇS	19	3/4	45	38	29.5
DBK-2545-ÇS	25	1"	64	45	36.5
DBK-3255-ÇS	32	1"1/4	70.5	55	44.5
DBK-3863-ÇS	38	1"1/2	71.5	62	53

Açıklama:

Tel örgü hortum için soyulmaz soket.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Flexopak Soketler

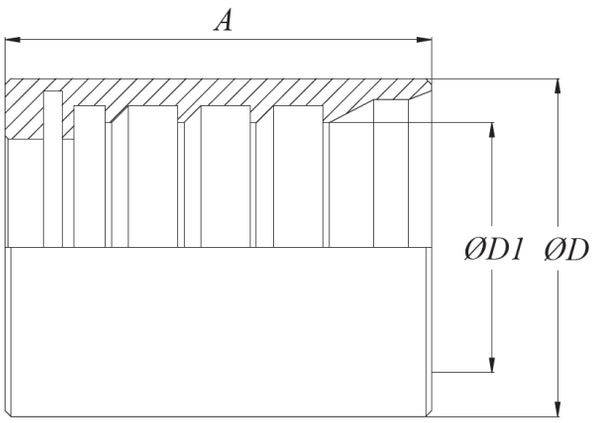



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü		A	ØD	ØD1
	mm	inch			
DBK-0621-SÇS	6	1/4	27.5.	23	15.7.
DBK-0824-SÇS	8	5/16	30	24	17.3.
DBK-1026-SÇS	10	3/8	31.5.	26	19.7.
DBK-1329-SÇS	12	1/2	33	30	23
DBK-1634-SÇS	16	5/8	36	34	26
DBK-1938-SÇS	19	3/4	40	38	30.2
DBK-2546-SÇS	25	1"	51	46	38.8

Açıklama:

Tel örgü hortum için soyulmaz soket.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

DN2 - DN4 Soketler

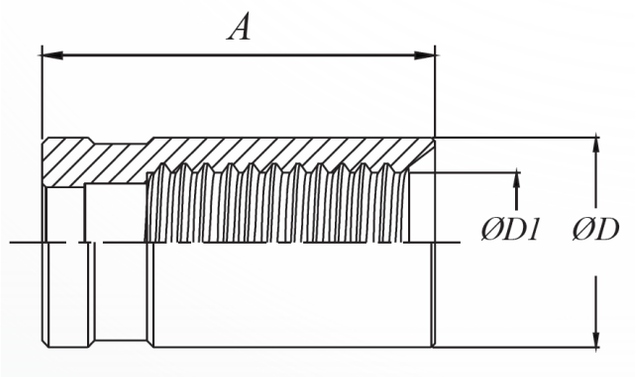



Malzeme Kodu	Hortum Ölçüsü	A	ØD	ØD1
DBK-0205-TSS	DN2	15	8	5.2.
DBK-0409-TSS	DN4	23	12	8.9.

Açıklama:

Tel örgü hortum için soyulmaz soket.

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Kaynaklık Rakorlar

Metrik Kaynaklik Nipeli

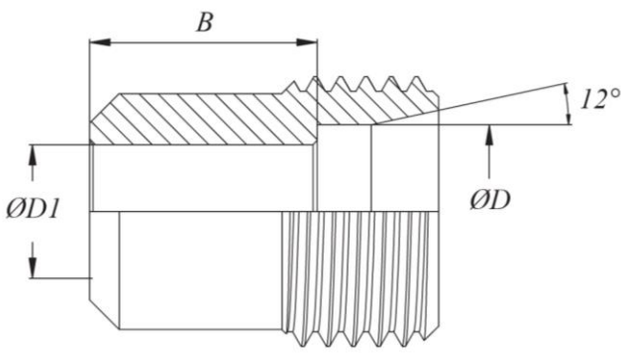



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD	ØD1
	T1			
L TİPİ / L TYPE				
DBK-1206-MKN-L	M12x1,5 6L	10	6	4
DBK-1408-MKN-L	M14x1,5 8L	11.5.	8	6
DBK-1610-MKN-L	M16x1,5 10L	13.5.	10	8
DBK-1812-MKN-L	M18x1,5 12L	18	12	10
DBK-2215-MKN-L	M22x1,5 15L	21	15	12
DBK-2618-MKN-L	M26x1,5 18L	20.5.	18	15
DBK-3022-MKN-L	M30x2 22L	21.5.	22	19
DBK-3628-MKN-L	M36x2 28L	25	28	24
DBK-4535-MKN-L	M45x2 35L	29.5.	35	30
DBK-5242-MKN-L	M52x2 42L	28	42	36
S TİPİ / S TYPE				
DBK-2012-MKN-S	M20x1,5 12S	18.5.	12	8
DBK-2416-MKN-S	M24x1,5 16S	19.5.	16	12
DBK-3020-MKN-S	M30x2 20S	21.5.	20	16
DBK-3625-MKN-S	M36x2 25S	24.5.	25	20
DBK-4230-MKN-S	M42x2 30S	26.5.	30	25
DBK-5238-MKN-S	M52x2 38S	29	38	32

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Erkek Kaynaklik Nipeli

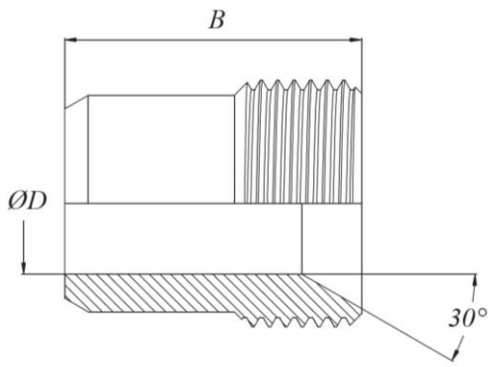



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD
DBK-1028-REK	R1/8-28	23	4.5.
DBK-1319-REK	R1/4-19	25	7
DBK-1719-REK	R3/8-19	27	9
DBK-2114-REK	R1/2-14	30	12
DBK-2614-REK	R3/4-14	32	15
DBK-3311-REK	R1"-11	35	20
DBK-4211-REK	R1"1/4-11	40	28
DBK-4811-REK	R1"1/2-11	44	32
DBK-6011-REK	R2"-11	45	45
DBK-7511-REK	R2"1/2-11	45	56.5
DBK-8811-REK	R3"-11	45	67

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Kaynaklik Nipeli

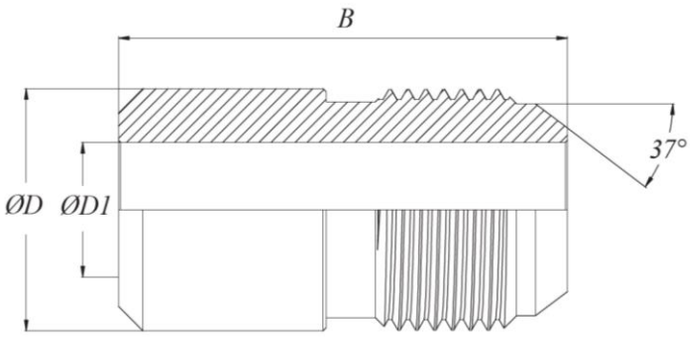



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD	ØD1
DBK-1320-WKN	1/2 - 20	28.5.	13	6
DBK-1418-WKN	9/16-18	33	14	7.5.
DBK-1618-WKN	5/8 -18	35	16	8
DBK-1916-WKN	3/4 - 16	40	19	10
DBK-2214-WKN	7/8 - 14	40	22	12.5.
DBK-2712-WKN	1"1/16-12	50	27	15.5.
DBK-3312-WKN	1"5/16-12	55	33	21.5.

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Kaynaklik Dirsek

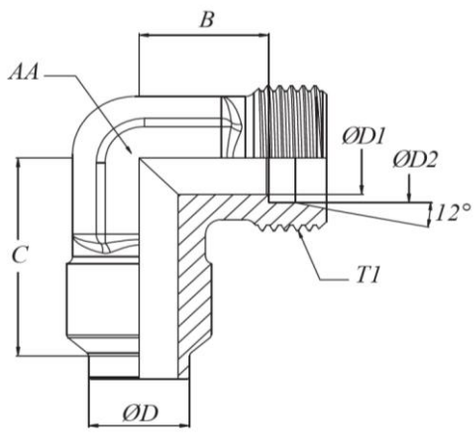



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	ØD1	ØD2	AA
	T1						
L TİPİ / L TYPE							
DBK-1206-MKD-L	M12x1,5 6L	12	21.5.	6	4	6	12
DBK-1408-MKD-L	M14x1,5 8L	14	22	8	6	8	12
DBK-1610-MKD-L	M16x1,5 10L	15	23	10	8	10	14
DBK-1812-MKD-L	M18x1,5 12L	17	25.5.	12	10	12	17
DBK-2215-MKD-L	M22x1,5 15L	21	29	15	12	15	19
DBK-2618-MKD-L	M26x1,5 18L	23.5.	32.5	18	15	18	24
DBK-3022-MKD-L	M30x2 22L	27.5.	37	22	19	22	27
DBK-3628-MKD-L	M36x2 28L	30.5.	40	28	24	28	36
DBK-4535-MKD-L	M45x2 35L	34.5	44	35	30	35	41
DBK-5242-MKD-L	M52x2 42L	40	54.5	42	36	42	50
S TİPİ / S TYPE							
DBK-2012-MKD-S	M20x1,5 12S	21.5.	26.5.	12	8	12	17
DBK-2416-MKD-S	M24x1,5 16S	24.5.	31	16	12	16	24
DBK-3020-MKD-S	M30x2 20S	26.5.	38	20	16	20	27
DBK-3625-MKD-S	M36x2 25S	30	41	25	20	25	36
DBK-4230-MKD-S	M42x2 30S	35.5	44.5	30	25	30	41
DBK-5238-MKD-S	M52x2 38S	41	55	38	32	38	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Kaynaklık Perde Geçiş Nipeli

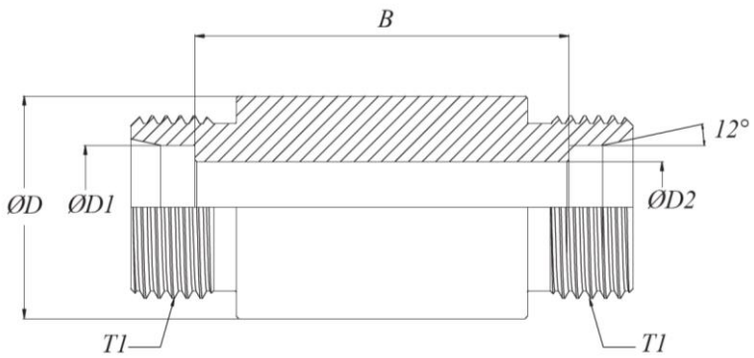



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü T1	B	ØD	ØD1	ØD2
L TİPİ / L TYPE					
DBK-0606-MKPGN-L	M12x1,5 6L	56	18	6	4
DBK-0808-MKPGN-L	M14x1,5 8L	56	20	8	6
DBK-1010-MKPGN-L	M16x1,5 10L	58	22	10	8
DBK-1212-MKPGN-L	M18x1,5 12L	58	25	12	10
DBK-1515-MKPGN-L	M22x1,5 15L	70	28	15	12
DBK-1818-MKPGN-L	M26x1,5 18L	69	32	18	15
DBK-2222-MKPGN-L	M30x2 22L	73	36	22	19
DBK-2828-MKPGN-L	M36x2 28L	73	40	28	24
DBK-3535-MKPGN-L	M45x2 35L	71	50	35	30
DBK-4242-MKPGN-L	M52x2 42L	70	60	42	36
S TİPİ / S TYPE					
DBK-0606-MKPGN-S	M14x1,5 6S	60	20	6	4
DBK-0808-MKPGN-S	M16x1,5 8S	50	22	8	5
DBK-1010-MKPGN-S	M18x1,5 10S	59	25	10	7
DBK-1212-MKPGN-S	M20x1,5 12S	59	28	12	8
DBK-1616-MKPGN-S	M24x1,5 16S	71	35	16	12
DBK-2020-MKPGN-S	M30x2 20S	71	38	20	16
DBK-2525-MKPGN-S	M36x2 25S	72	45	25	20
DBK-3030-MKPGN-S	M42x2 30S	73	50	30	25
DBK-3838-MKPGN-S	M52x2 38S	72	60	38	32

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Kaynaklık Kuyruklu Yüksük

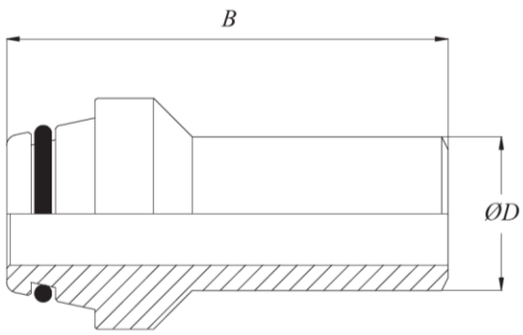



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD
	T1		
L TİPİ / L TYPE			
DBK-1206-MKY-L	M12x1,5 6L	30.5.	6
DBK-1408-MKY-L	M14x1,5 8L	31	8
DBK-1610-MKY-L	M16x1,5 10L	32	10
DBK-1812-MKY-L	M18x1,5 12L	32	12
DBK-2215-MKY-L	M22x1,5 15L	33	15
DBK-2618-MKY-L	M26x1,5 18L	37	18
DBK-3022-MKY-L	M30x2 22L	37	22
DBK-3628-MKY-L	M36x2 28L	42	28
DBK-4535-MKY-L	M45x2 35L	47	35
DBK-5242-MKY-L	M52x2 42L	48	42
S TİPİ / S TYPE			
DBK-1406-MKY-S	M14x1,5 6S	30.5.	6
DBK-1608-MKY-S	M16x1,5 8S	31	8
DBK-1810-MKY-S	M18x1,5 10S	32	10
DBK-2012-MKY-S	M20x1,5 12S	32	12
DBK-2416-MKY-S	M24x1,5 16S	39	16
DBK-3020-MKY-S	M30x2 20S	44	20
DBK-3625-MKY-S	M36x2 25S	50	25
DBK-4230-MKY-S	M42x2 30S	52.5	30
DBK-5238-MKY-S	M52x2 38S	58	38

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Kaynaklık Manşon

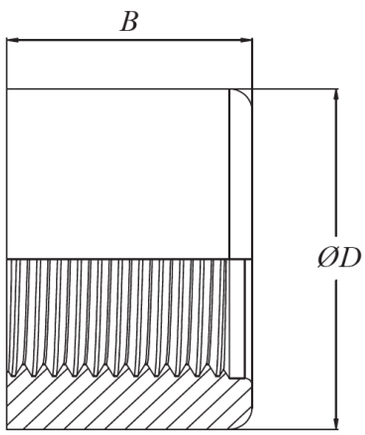



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD
DBK-1028-DBKM	R1/8-28	14	19
DBK-1319-DBKM	R1/4-19	14	22
DBK-1719-DBKM	R3/8-19	14	26
DBK-2114-DBKM	R1/2-14	17	42
DBK-2614-DBKM	R3/4-14	20	40
DBK-3311-DBKM	R1"-11	23	45

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Kaynaklık Halka

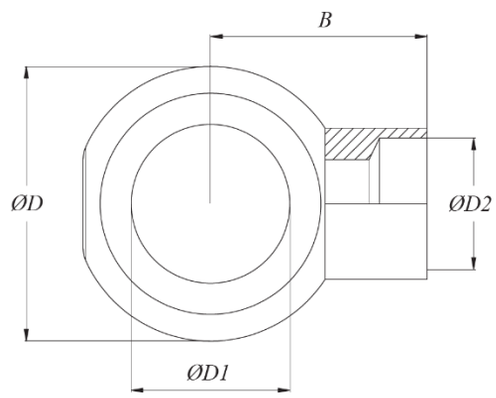



Malzeme Kodu	ØD1	B	ØD	ØD2
DBK-0508-HK	8	13.5.	14	5
DBK-0610-HK	10	15	18	6
DBK-0812-HK	12	17	20	8
DBK-1014-HK	14	20	24	10
DBK-1216-HK	16	21.5.	28	12
DBK-1217-HK	17	22	28	12
DBK-1418-HK	18	26	32	14

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Civata Rakorları & Kontra Somunlar

Civata Rakorları

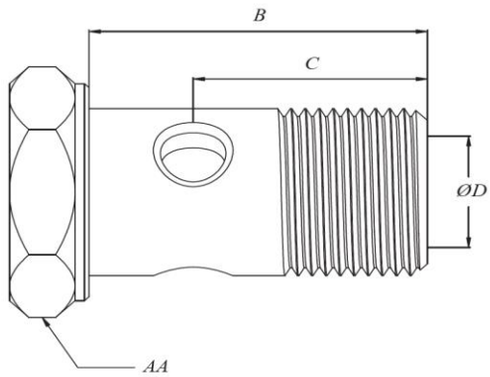



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	T1				
DBK-0812-MCR	M8x1,25	16	11.5.	4	12
DBK-1010-MCR	M10x1	20	14	5.5.	14
DBK-1215-MCR	M12x1,5	23.5.	17	6.5.	17
DBK-1415-MCR	M14x1,5	26.5.	18.5.	7.5.	19
DBK-1615-MCR	M16x1,5	30	20	9	22
DBK-1815-MCR	M18x1,5	34	24	11	24
DBK-1028-RCR	R1/8-28	20	14.5.	5	14
DBK-1319-RCR	R1/4-19	25.5.	17.5.	7	17
DBK-1719-RCR	R3/8-19	30.5.	21.5.	10	22
DBK-2114-RCR	R1/2-14	36	25	12	27

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Kontra Somunu





Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	H	AA
	T1		
DBK-1215-MKS	M12x1,5	6	17
DBK-1415-MKS	M14x1,5	6	19
DBK-1615-MKS	M16x1,5	6	22
DBK-1815-MKS	M18x1,5	6	24
DBK-2015-MKS	M20x1,5	6	27
DBK-2215-MKS	M22x1,5	7	30
DBK-2415-MKS	M24x1,5	7	32
DBK-2615-MKS	M26x1,5	8	36
DBK-3020-MKS	M30x2	8	41
DBK-3620-MKS	M36x2	9	46
DBK-4220-MKS	M42x2	9	50
DBK-4520-MKS	M45x2	9	55
DBK-5220-MKS	M52x2	10	65

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Kontra Somunu





Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	H	AA
	T1		
DBK-1028-DBKS	R1/8-28	5	14
DBK-1319-DBKS	R1/4-19	6	19
DBK-1719-DBKS	R3/8-19	7	22
DBK-2114-DBKS	R1/2-14	8	27
DBK-2614-DBKS	R3/4-14	9	32
DBK-3311-DBKS	R1"-11	10	41
DBK-4211-DBKS	R1"1/4-11	13	50
DBK-4811-DBKS	R1"1/2-11	15	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Redüksiyon & Tapalar

BSP Kısa PFX Redüksiyon

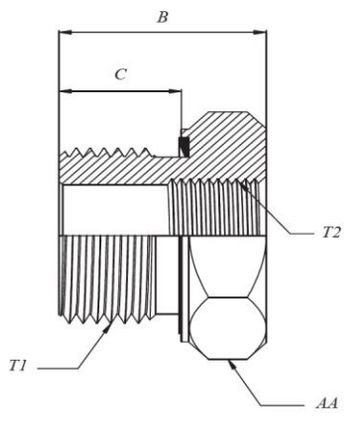



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B
	T1	T2	
DBK-1310-KRD	R1/4-19	R1/8-28	20
DBK-1710-KRD	R3/8-19	R1/8-28	20.5.
DBK-1713-KRD	R3/8-19	R1/4-19	20.5.
DBK-2113-KRD	R1/2-14	R1/4-19	24
DBK-2117-KRD	R1/2-14	R3/8-19	24
DBK-2613-KRD	R3/4-14	R1/4-19	27
DBK-2617-KRD	R3/4-14	R3/8-19	27
DBK-2621-KRD	R3/4-14	R1/2-14	27
DBK-3321-KRD	R1"-11	R1/2-14	30
DBK-3326-KRD	R1"-11	R3/4-14	30
DBK-4226-KRD	R1"1/4-11	R3/4-14	33.5
DBK-4233-KRD	R1"1/4-11	R1"-11	33.5
DBK-4833-KRD	R1"1/2-11	R1"-11	36
DBK-4842-KRD	R1"1/2-11	R1"1/4-11	36
DBK-6042-KRD	R2"-11	R1"1/4-11	42
DBK-6048-KRD	R2"-11	R1"1/2-11	42

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Uzun PFX Redüksiyon

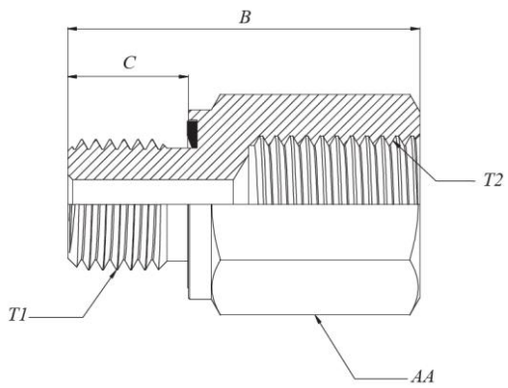



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	AA
	T1	T2			
DBK-1010-URD	R1/8-28	R1/8-28	23	8	14
DBK-1013-URD	R1/8-28	R1/4-19	31	8	19
DBK-1310-URD	R1/4-19	R1/8-28	28	12	19
DBK-1313-URD	R1/4-19	R1/4-19	35	12	19
DBK-1317-URD	R1/4-19	R3/8-19	36	12	24
DBK-1321-URD	R1/4-19	R1/2-14	40	12	30
DBK-1713-URD	R3/8-19	R1/4-19	36	12	22
DBK-1717-URD	R3/8-19	R3/8-19	36	12	22
DBK-1721-URD	R3/8-19	R1/2-14	41	12	30
DBK-1726-URD	R3/8-19	R3/4-14	44	12	36
DBK-2117-URD	R1/2-14	R3/8-19	36	14	27
DBK-2121-URD	R1/2-14	R1/2-14	39	14	27
DBK-2126-URD	R1/2-14	R3/4-14	46	14	36
DBK-2133-URD	R1/2-14	R1"-11	49	14	41
DBK-2621-URD	R3/4-14	R1/2-14	41	16	32
DBK-2626-URD	R3/4-14	R3/4-14	43.5	16	36
DBK-2633-URD	R3/4-14	R1"-11	51	16	41
DBK-2642-URD	R3/4-14	R1"1/4-11	55	16	55
DBK-3326-URD	R1"-11	R3/4-14	49	18	41
DBK-3342-URD	R1"-11	R1"1/4-11	57	18	55
DBK-3348-URD	R1"-11	R1"1/2-11	59	18	60
DBK-4233-URD	R1"1/4-11	R1"-11	52	20	50
DBK-4248-URD	R1"1/4-11	R1"1/2-11	60	20	60
DBK-4842-URD	R1"1/2-11	R1"1/4-11	58	22	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Erkek Tapa

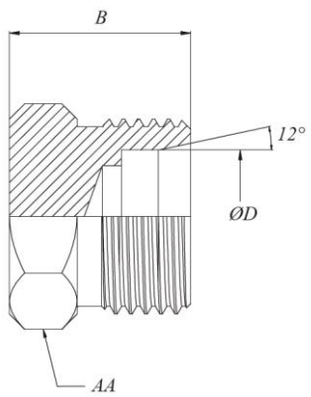



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD	AA
	T1			
L TİPİ / L TYPE				
DBK-1206-MET-L	M12x1,5 6L	14	6	12
DBK-1408-MET-L	M14x1,5 8L	15	8	14
DBK-1610-MET-L	M16x1,5 10L	16	10	17
DBK-1812-MET-L	M18x1,5 12L	17	12	19
DBK-2215-MET-L	M22x1,5 15L	18	15	24
DBK-2618-MET-L	M26x1,5 18L	19	18	27
DBK-3022-MET-L	M30x2 22L	21	22	32
DBK-3628-MET-L	M36x2 28L	22	28	41
DBK-4535-MET-L	M45x2 35L	25	35	46
DBK-5242-MET-L	M52x2 42L	27	42	55
S TİPİ / S TYPE				
DBK-2012-MET-S	M20x1,5 12S	22	12	22
DBK-2416-MET-S	M24x1,5 16S	24	16	27
DBK-3020-MET-S	M30x2 20S	28	20	32
DBK-3625-MET-S	M36x2 25S	32	25	41
DBK-4230-MET-S	M42x2 30S	34	30	46
DBK-5238-MET-S	M52x2 38S	39	38	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik PFX Körtapa

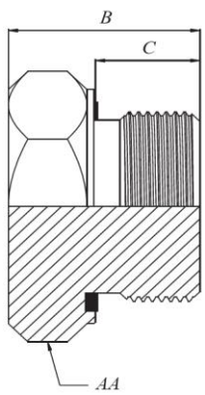



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	C	AA
	T1			
DBK-1215-MKT	M12x1,5	20	12	17
DBK-1415-MKT	M14x1,5	20	12	19
DBK-1615-MKT	M16x1,5	22	12	22
DBK-1815-MKT	M18x1,5	23	12	24
DBK-2015-MKT	M20x1,5	25	14	27
DBK-2215-MKT	M22x1,5	26	14	27
DBK-2415-MKT	M24x1,5 (PUL SIKMALI / METAL SEAL)	22.5.	13	30
DBK-2615-MKT	M26x1,5	29	16	32
DBK-3020-MKT	M30x2 (PUL SIKMALI / METAL SEAL)	27	16	36

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik PFX Alyanbaşlı Körtapa

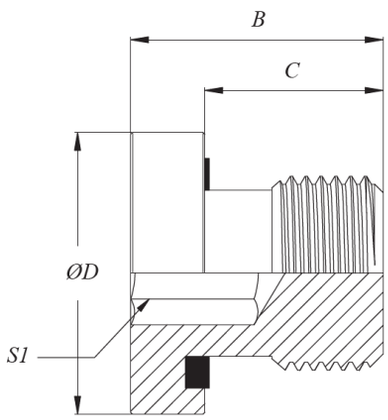



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	S1
	T1				
DBK-1010-MAT	M10x1	12.5	8	14	5
DBK-1215-MAT	M12x1,5	17.3	12	17	6
DBK-1415-MAT	M14x1,5	17.3	12	19	6
DBK-1615-MAT	M16x1,5	17.3	12	22	8
DBK-1815-MAT	M18x1,5	17.3	12	24	8
DBK-2015-MAT	M20x1,5	19.3.	14	26	10
DBK-2215-MAT	M22x1,5	19.3	14	27	10
DBK-2615-MAT	M26x1,5	21.3	16	32	12

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Somunlu Tapa

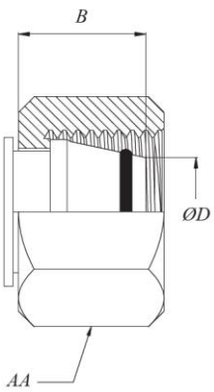



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	ØD	AA
	T1			
DBK-1206-MST-L	M12x1,5 6L	14	6	14
DBK-1408-MST-L	M14x1,5 8L	13	8	17
DBK-1610-MST-L	M16x1,5 10L	14.5	10	19
DBK-1812-MST-L	M18x1,5 12L	14.5	12	22
DBK-2215-MST-L	M22x1,5 15L	17	15	27
DBK-2618-MST-L	M26x1,5 18L	16	18	32
DBK-3022-MST-L	M30x2 22L	18	22	36
DBK-3628-MST-L	M36x2 28L	17	28	41
DBK-4535-MST-L	M45x2 35L	19.5	35	50
DBK-5242-MST-L	M52x2 42L	21.5	42	60
DBK-2012-MST-S	M20x1,5 12S	17	12	24
DBK-2416-MST-S	M24x1,5 16S	17.5.	16	30
DBK-3020-MST-S	M30x2 20S	21	20	36
DBK-3625-MST-S	M36x2 25S	20	25	46
DBK-4230-MST-S	M42x2 30S	20	30	50
DBK-5238-MST-S	M52x2 38S	23	38	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Erkek Havşalı Tapa

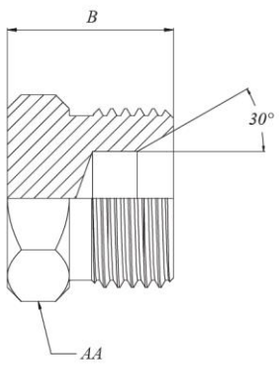



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
	T1		
DBK-1028-RET	R1/8-28	14	10
DBK-1319-RET	R1/4-19	18	14
DBK-1719-RET	R3/8-19	19	17
DBK-2114-RET	R1/2-14	22	22
DBK-2614-RET	R3/4-14	25	27
DBK-3311-RET	R1"-11	28	36
DBK-4211-RET	R1"1/4-11	32	46
DBK-4811-RET	R1"1/2-11	35	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Körtapa

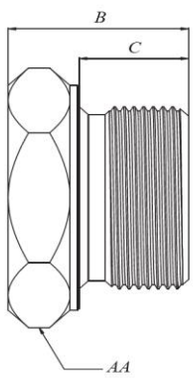



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	C	AA
	T1			
DBK-1028-RT	R1/8-28	13.5	8	14
DBK-1319-RT	R1/4-19	17	10	19
DBK-1719-RT	R3/8-19	17.5.	11	22
DBK-2114-RT	R1/2-14	21	12	27
DBK-2614-RT	R3/4-14	25	15	32
DBK-3311-RT	R1"-11	28	17	41
DBK-4211-RT	R1"1/4-11	33	20	50
DBK-4811-RT	R1"1/2-11	37	22	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP PFX Alyanbaşlı Körtapa

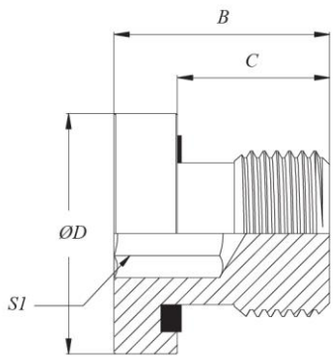



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	S1
	T1				
DBK-1028-RAT	R1/8-28	12	8	14	5
DBK-1319-RAT	R1/4-19	17	12	19	6
DBK-1719-RAT	R3/8-19	17	12	22	8
DBK-2114-RAT	R1/2-14	19	14	27	10
DBK-2614-RAT	R3/4-14	21	16	32	12
DBK-3311-RAT	R1"-11	22.5	16	40	17
DBK-4211-RAT	R1"1/4-11	22.5	16	50	22
DBK-4811-RAT	R1"1/2-11	22.5	16	55	24
DBK-6011-RAT	R2"-11	35	24	72	32

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Somunlu Tapa

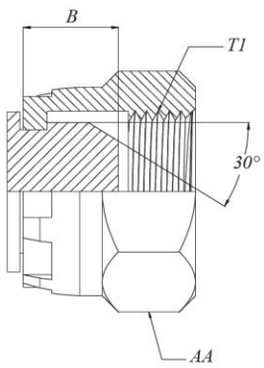



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
	T1		
DBK-1028-RST	R1/8-28	8	14
DBK-1319-RST	R1/4-19	10	17
DBK-1719-RST	R3/8-19	12	22
DBK-2114-RST	R1/2-14	14.5	27
DBK-2614-RST	R3/4-14	17	32
DBK-3311-RST	R1"-11	21	41
DBK-4211-RST	R1"1/4-11	21	50
DBK-4811-RST	R1"1/2-11	23.5	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Erkek Tapa

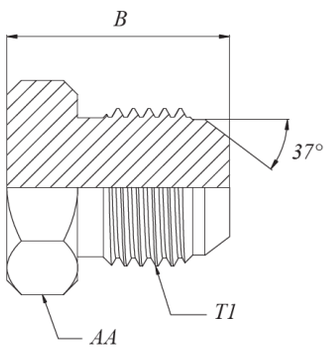



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
	T1		
DBK-1120-WET	7/16-20	20	12
DBK-1320-WET	1/2 - 20	20	14
DBK-1418-WET	9/16-18	21	17
DBK-1618-WET	5/8 - 18	23	17
DBK-1916-WET	3/4 - 16	24	19
DBK-2214-WET	7/8 - 14	28	24
DBK-2712-WET	1"1/16-12	32	27
DBK-3312-WET	1"5/16-12	34	36
DBK-4112-WET	1"5/8-12	37	46
DBK-4712-WET	1"7/8-12	42	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Körsomun

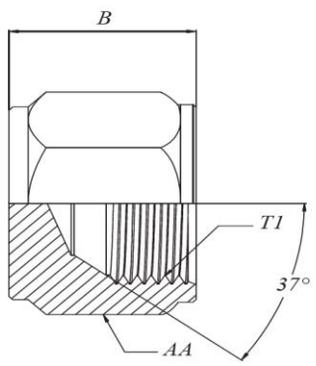



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
	T1		
DBK-1120-WST	7/16-20	15	14
DBK-1320-WST	01.02.2020	17	17
DBK-1418-WST	1/2 - 20	19	19
DBK-1618-WST	9/16-18	21	21
DBK-1916-WST	5/8 - 18	19	22
DBK-2214-WST	3/4 - 16	24.5	27
DBK-2712-WST	7/8 - 14	23.5	32
DBK-3312-WST	1"5/16-12	26	41
DBK-4112-WST	1"5/8-12	27	50
DBK-4712-WST	1"7/8-12	30	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

ORFS Erkek Tapa

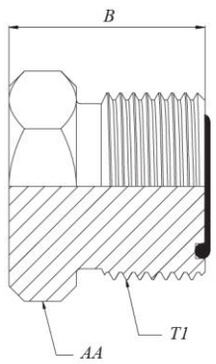



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
	T1		
DBK-1418-OET	9/16-18	16.5	17
DBK-1716-OET	11/16-16	19	19
DBK-2116-OET	13/16-16	22	22
DBK-2514-OET	1"-14	26	27
DBK-3012-OET	1"3/16-12	27.5	32
DBK-3712-OET	1"7/16-12	28	41
DBK-4312-OET	1"11/16-12	28	46

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

ORFS Somunlu Tapa

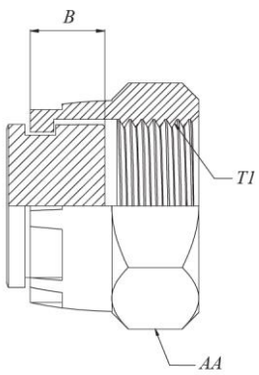



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
	T1		
DBK-1418-OST	9/16-18	6.5	19
DBK-1716-OST	11/16-16	7.5	22
DBK-2116-OST	13/16-16	9	24
DBK-2514-OST	1"-14	10.5	30
DBK-3012-OST	1"3/16-12	12	36
DBK-3712-OST	1"7/16-12	13.5	41
DBK-4312-OST	1"11/16-12	15	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.

Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Maşon & Nipeller

BSP Altıköşe Maşon

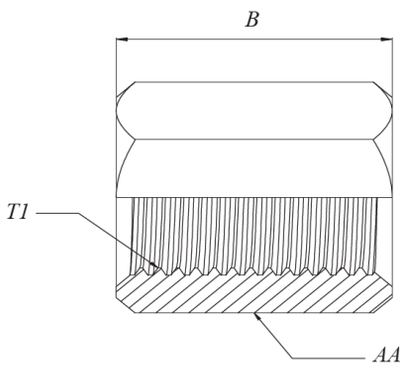



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	B	AA
DBK-1028-RAM	R1/8-28	19	14
DBK-1319-RAM	R1/4-19	28	19
DBK-1719-RAM	R3/8-19	28	22
DBK-2114-RAM	R1/2-14	30	27
DBK-2614-RAM	R3/4-14	35	32
DBK-3311-RAM	R1"-11	42	41
DBK-4211-RAM	R1"1/4-11	45	50
DBK-4811-RAM	R1"1/2-11	47	55
DBK-6011-RAM	R2"-11	55	70

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur.

Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar

Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.

* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi BSP Metrik PFX Nipeller

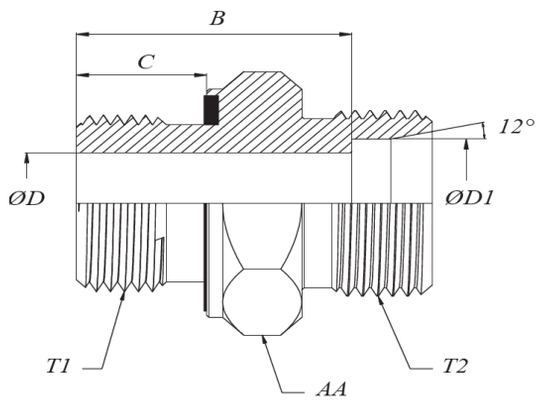



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	ØD1	AA
	T1	T2					
L TİPİ / L TYPE							
DBK-1006-RMNP-LL	R1/8-28	M10x1 6LL	16	8	4.5	6	14
DBK-1006-RMNP-L	R1/8-28	M12x1,5 6L	16.5	8	4	6	14
DBK-1008-RMNP-L	R1/8-28	M14x1,5 8L	17.5	8	4	8	14
DBK-1010-RMNP-L	R1/8-28	M16x1,5 10L	19.5	8	4	10	17
DBK-1306-RMNP-L	R1/4-19	M12x1,5 6L	22	12	4	6	19
DBK-1308-RMNP-L	R1/4-19	M14x1,5 8L	22	12	6	8	19
DBK-1310-RMNP-L	R1/4-19	M16x1,5 10L	23	12	6	10	19
DBK-1312-RMNP-L	R1/4-19	M18x1,5 12L	24	12	6	12	19
DBK-1706-RMNP-L	R3/8-19	M12x1,5 6L	23.5	12	4	6	22
DBK-1708-RMNP-L	R3/8-19	M14x1,5 8L	23.5	12	6	8	22
DBK-1710-RMNP-L	R3/8-19	M16x1,5 10L	24.5	12	8	10	22
DBK-1712-RMNP-L	R3/8-19	M18x1,5 12L	24.5	12	9	12	22
DBK-1715-RMNP-L	R3/8-19	M22x1,5 15L	25.5	12	9	15	24
DBK-2106-RMNP-L	R1/2-14	M12x1,5 6L	26	14	4	6	27
DBK-2108-RMNP-L	R1/2-14	M14x1,5 8L	26	14	6	8	27
DBK-2110-RMNP-L	R1/2-14	M16x1,5 10L	27	14	8	10	27
DBK-2112-RMNP-L	R1/2-14	M18x1,5 12L	27	14	10	12	27
DBK-2115-RMNP-L	R1/2-14	M22x1,5 15L	28	14	12	15	27
DBK-2118-RMNP-L	R1/2-14	M26x1,5 18L	28.5	14	13	18	27
DBK-2122-RMNP-L	R1/2-14	M30x2 22L	30.5	14	13	22	32
DBK-2612-RMNP-L	R3/4-14	M18x1,5 12L	30	16	10	12	32
DBK-2615-RMNP-L	R3/4-14	M22x1,5 15L	31	16	12	15	32
DBK-2618-RMNP-L	R3/4-14	M26x1,5 18L	30.5	16	15	18	32
DBK-2622-RMNP-L	R3/4-14	M30x2 22L	32.5	16	18	22	32
DBK-2628-RMNP-L	R3/4-14	M36x2 28L	33.5	16	18	28	41
DBK-3322-RMNP-L	R1"-11	M30x2 22L	35.5	18	19	22	41
DBK-3328-RMNP-L	R1"-11	M36x2 28L	35.5	18	23	28	41
DBK-3335-RMNP-L	R1"-11	M45x2 35L	35.5	18	23	35	46
DBK-4228-RMNP-L	R1"1/4-11	M36x2 28L	38.5	20	24	28	50
DBK-4235-RMNP-L	R1"1/4-11	M45x2 35L	37.5	20	30	35	50
DBK-4242-RMNP-L	R1"1/4-11	M52x2 42L	39	20	30	42	55
DBK-4835-RMNP-L	R1"1/2-11	M45x2 35L	41.5	22	30	35	55
DBK-4842-RMNP-L	R1"1/2-11	M52x2 42L	41	22	36	42	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

S-Tipi BSP Metrik PFX Nipeller

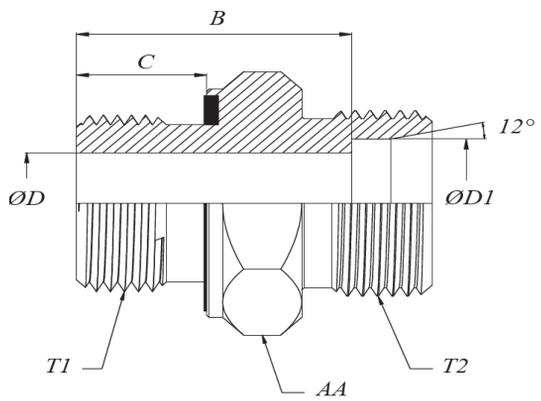



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	ØD1	AA
	T1	T2					
DBK-1006-RMNP-S	R1/8-28	M14x1,5 6S	20.5	8	4	6	14
DBK-1008-RMNP-S	R1/8-28	M16x1,5 8S	21.5	8	4	8	17
DBK-1306-RMNP-S	R1/4-19	M14x1,5 6S	25	12	4	6	19
DBK-1308-RMNP-S	R1/4-19	M16x1,5 8S	27	12	5	8	19
DBK-1310-RMNP-S	R1/4-19	M18x1,5 10S	26.5	12	5	10	19
DBK-1312-RMNP-S	R1/4-19	M20x1,5 12S	28.5	12	6	12	22
DBK-1708-RMNP-S	R3/8-19	M16x1,5 8S	27.5	12	5	8	22
DBK-1710-RMNP-S	R3/8-19	M18x1,5 10S	27	12	7	10	22
DBK-1712-RMNP-S	R3/8-19	M20x1,5 12S	29	12	8	12	22
DBK-1716-RMNP-S	R3/8-19	M24x1,5 16S	30	12	8	16	27
DBK-1720-RMNP-S	R3/8-19	M30x2 20S	35	12	9	20	32
DBK-2108-RMNP-S	R1/2-14	M16x1,5 8S	32	14	5	8	27
DBK-2110-RMNP-S	R1/2-14	M18x1,5 10S	31.5	14	7	10	27
DBK-2112-RMNP-S	R1/2-14	M20x1,5 12S	31.5	14	8	12	27
DBK-2116-RMNP-S	R1/2-14	M24x1,5 16S	32.5	14	12	16	27
DBK-2120-RMNP-S	R1/2-14	M30x2 20S	34.5	14	12	20	32
DBK-2125-RMNP-S	R1/2-14	M36x2 25S	41	14	12	25	36
DBK-2612-RMNP-S	R3/4-14	M20x1,5 12S	36	16	8	12	32
DBK-2616-RMNP-S	R3/4-14	M24x1,5 16S	36.5	16	12	16	32
DBK-2620-RMNP-S	R3/4-14	M30x2 20S	36.5	16	16	20	32
DBK-2625-RMNP-S	R3/4-14	M36x2 25S	39	16	16	25	41
DBK-2630-RMNP-S	R3/4-14	M42x2 30S	39.5	16	16	30	46
DBK-3312-RMNP-S	R1"-11	M20x1,5 12S	39	18	8	12	41
DBK-3316-RMNP-S	R1"-11	M24x1,5 16S	38.5	18	12	16	41
DBK-3320-RMNP-S	R1"-11	M30x2 20S	40.5	18	16	20	41
DBK-3325-RMNP-S	R1"-11	M36x2 25S	41	18	20	25	41
DBK-3330-RMNP-S	R1"-11	M42x2 30S	41.5	18	20	30	46
DBK-3338-RMNP-S	R1"-11	M52x2 38S	41	18	20	38	55

DBK-4220-RMNP-S	R1"1/4-11	M30x2	20S	42.5	20	16	20	50
DBK-4225-RMNP-S	R1"1/4-11	M36x2	25S	43	20	20	25	50
DBK-4230-RMNP-S	R1"1/4-11	M42x2	30S	43.5	20	25	30	50
DBK-4238-RMNP-S	R1"1/4-11	M52x2	38S	46	20	25	38	55
DBK-4825-RMNP-S	R1"1/2-11	M36x2	25S	46	22	20	25	55
DBK-4830-RMNP-S	R1"1/2-11	M42x2	30S	48.5	22	25	30	55
DBK-4838-RMNP-S	R1"1/2-11	M52x2	38S	48	22	32	38	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik 24° Ara Nipeli

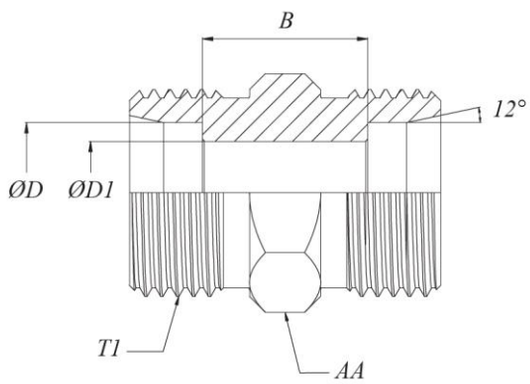



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	ØD	ØD1	AA
	T1	T1				
DBK-0606-MMN-LL	M10x1 6LL	M10x1 6LL	9	6	4.5	11
DBK-0606-MMN-L	M12x1,5 6L	M12x1,5 6L	10	6	4	12
DBK-0808-MMN-L	M14x1,5 8L	M14x1,5 8L	11	8	6	14
DBK-1010-MMN-L	M16x1,5 10L	M16x1,5 10L	13	10	8	17
DBK-1212-MMN-L	M18x1,5 12L	M18x1,5 12L	14	12	10	19
DBK-1515-MMN-L	M22x1,5 15L	M22x1,5 15L	16	15	12	24
DBK-1818-MMN-L	M26x1,5 18L	M26x1,5 18L	16	18	15	27
DBK-2222-MMN-L	M30x2 22L	M30x2 22L	20	22	19	32
DBK-2828-MMN-L	M36x2 28L	M36x2 28L	21	28	24	41
DBK-3535-MMN-L	M45x2 35L	M45x2 35L	20	35	30	46
DBK-4242-MMN-L	M52x2 42L	M52x2 42L	21	42	36	55
DBK-0606-MMN-S	M14x1,5 6S	M14x1,5 6S	16	6	4	14
DBK-0808-MMN-S	M16x1,5 8S	M16x1,5 8S	18	8	5	17
DBK-1010-MMN-S	M18x1,5 10S	M18x1,5 10S	17	10	7	19
DBK-1212-MMN-S	M20x1,5 12S	M20x1,5 12S	19	12	8	22
DBK-1616-MMN-S	M24x1,5 16S	M24x1,5 16S	21	16	12	27
DBK-2020-MMN-S	M30x2 20S	M30x2 20S	23	20	16	32
DBK-2525-MMN-S	M36x2 25S	M36x2 25S	26	25	20	41
DBK-3030-MMN-S	M42x2 30S	M42x2 30S	27	30	25	46
DBK-3838-MMN-S	M52x2 38S	M52x2 38S	29	38	32	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik 24° Orantı Nipeli

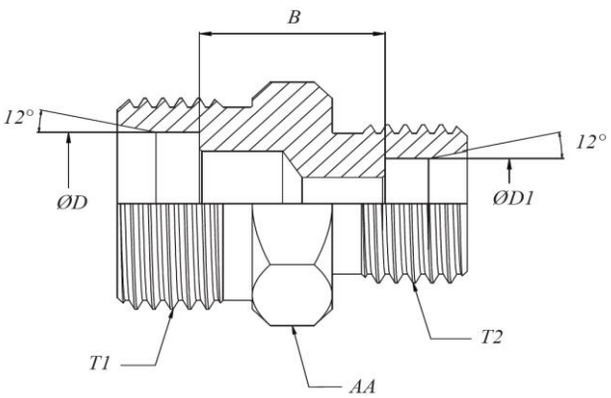



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	ØD	ØD1	AA
	T1	T2				
DBK-0806-MMON-L	M14x1,5 8L	M12x1,5 6L	11	8	6	14
DBK-1006-MMON-L	M16x1,5 10L	M12x1,5 6L	12	10	6	17
DBK-1008-MMON-L	M16x1,5 10L	M14x1,5 8L	12	10	8	17
DBK-1206-MMON-L	M18x1,5 12L	M12x1,5 6L	13	12	6	19
DBK-1208-MMON-L	M18x1,5 12L	M14x1,5 8L	13	12	8	19
DBK-1210-MMON-L	M18x1,5 12L	M16x1,5 10L	14	12	10	19
DBK-1510-MMON-L	M22x1,5 15L	M16x1,5 10L	15	15	10	24
DBK-1512-MMON-L	M22x1,5 15L	M18x1,5 12L	15	15	12	24
DBK-1810-MMON-L	M26x1,5 18L	M16x1,5 10L	15.5	18	10	27
DBK-1812-MMON-L	M26x1,5 18L	M18x1,5 12L	15.5	18	12	27
DBK-1815-MMON-L	M26x1,5 18L	M22x1,5 15L	16.5	18	15	27
DBK-2212-MMON-L	M30x2 22L	M18x1,5 12L	20	22	12	32
DBK-2215-MMON-L	M30x2 22L	M22x1,5 15L	19	22	15	32
DBK-1612-MMON-S	M24x1,5 16S	M20x1,5 12S	20	16	12	27
DBK-2016-MMON-S	M30x2 20S	M24x1,5 16S	23	20	16	32
DBK-2516-MMON-S	M36x2 25S	M24x1,5 16S	25.5	25	16	41
DBK-2520-MMON-S	M36x2 25S	M30x2 20S	25.5	25	20	41
DBK-3016-MMON-S	M42x2 30S	M24x1,5 16S	26	30	16	46
DBK-3020-MMON-S	M42x2 30S	M30x2 20S	26	30	20	46
DBK-3025-MMON-S	M42x2 30S	M36x2 25S	26.5	30	25	46

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Blok PFX - Metrik 24° Havşalı Nipel

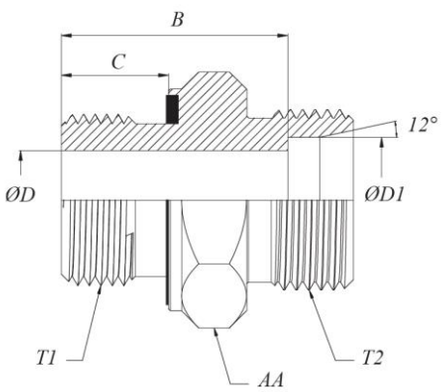



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	ØD1	AA
	T1	T2					
DBK-1206-MMBN	M12x1,5	M12x1,5 6L	22	12	4	6	17
DBK-1208-MMBN	M12x1,5	M14x1,5 8L	22	12	6	8	17
DBK-1408-MMBN	M14x1,5	M14x1,5 8L	22	12	6	8	19
DBK-1410-MMBN	M14x1,5	M16x1,5 10L	23	12	7	10	19
DBK-1412-MMBN	M14x1,5	M18x1,5 12L	24	12	7	12	19
DBK-1608-MMBN	M16x1,5	M14x1,5 8L	23.5	12	6	8	22
DBK-1610-MMBN	M16x1,5	M16x1,5 10L	24.5	12	8	10	22
DBK-1612-MMBN	M16x1,5	M18x1,5 12L	24.5	12	9	12	22
DBK-1810-MMBN	M18x1,5	M16x1,5 10L	24.5	12	8	10	24
DBK-1812-MMBN	M18x1,5	M18x1,5 12L	24.5	12	10	12	24
DBK-1815-MMBN	M18x1,5	M22x1,5 15L	25.5	12	11	15	24
DBK-2208-MMBN	M22x1,5	M14x1,5 8L	26.5	14	6	8	27
DBK-2210-MMBN	M22x1,5	M16x1,5 10L	27.5	14	8	10	27
DBK-2212-MMBN	M22x1,5	M18x1,5 12L	27.5	14	10	12	27
DBK-2215-MMBN	M22x1,5	M22x1,5 15L	29	14	12	15	27
DBK-2218-MMBN	M22x1,5	M26x1,5 18L	28.5	14	14	18	27
DBK-1812-MMBN-S	M18x1,5	M20x1,5 12S	29	12	8	12	24
DBK-2216-MMBN	M22x1,5	M24x1,5 16S	32.5	14	12	16	27

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Blok - UNF 37° Pul Sıkmalı Nipel

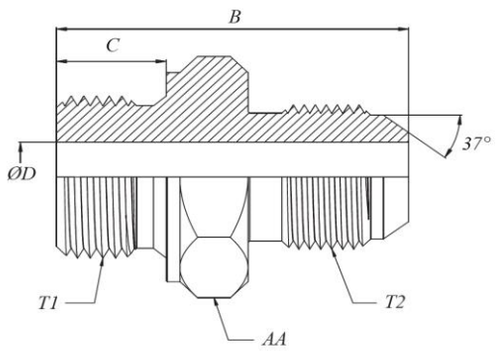



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	T1	T2				
DBK-1616-MWN	M16x1,5	5/8 - 18	37	12	8	22
DBK-1619-MWN	M16x1,5	3/4 - 16	37.5	12	9	22
DBK-1819-MWN	M18x1,5	3/4 - 16	38	12	10	24
DBK-2216-MWN	M22x1,5	5/8 - 18	39.5	14	8	27
DBK-2219-MWN	M22x1,5	3/4 - 16	40	14	10	27

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP - UNF Pul Sikmali Nipel

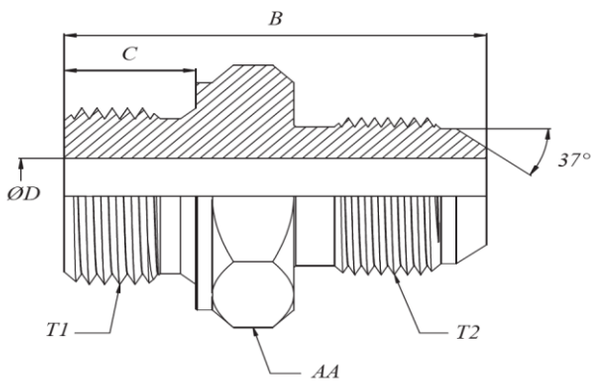



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	T1	T2				
DBK-1011-RWN	R1/8-28	7/16-20	29.5	8	4	14
DBK-1311-RWN	R1/4-19	7/16-20	34	12	4.5	19
DBK-1312-RWN	R1/4-19	1/2 - 20	34	12	6	19
DBK-1314-RWN	R1/4-19	9/16-18	34.5	12	7	19
DBK-1316-RWN	R1/4-19	5/8 - 18	36.5	12	6	19
DBK-1319-RWN	R1/4-19	3/4 - 16	37	12	6	19
DBK-1711-RWN	R3/8-19	7/16-20	34.5	12	4.5	22
DBK-1712-RWN	R3/8-19	1/2 - 20	34.5	12	6	22
DBK-1714-RWN	R3/8-19	9/16-18	34.5	12	7.5	22
DBK-1716-RWN	R3/8-19	5/8 - 18	36.5	12	8	22
DBK-1719-RWN	R3/8-19	3/4 - 16	37.5	12	9	22
DBK-1722-RWN	R3/8-19	7/8 - 14	40	12	9	22
DBK-2112-RWN	R1/2-14	1/2 - 20	38	14	6	27
DBK-2114-RWN	R1/2-14	9/16-18	38	14	7.5	27
DBK-2116-RWN	R1/2-14	5/8 - 18	40	14	8	27
DBK-2119-RWN	R1/2-14	3/4 - 16	41	14	10	27
DBK-2122-RWN	R1/2-14	7/8 - 14	43.5	14	12	27
DBK-2127-RWN	R1/2-14	1"1/16-12	46.5	14	12	27
DBK-2619-RWN	R3/4-14	3/4 - 16	43	16	10	32
DBK-2622-RWN	R3/4-14	7/8 - 14	45.5	16	12.5	32
DBK-2627-RWN	R3/4-14	1"1/16-12	50	16	15.5	32
DBK-2633-RWN	R3/4-14	1"5/16-12	51	16	16	36
DBK-3327-RWN	R1"-11	1"1/16-12	53	18	15.5	41
DBK-3333-RWN	R1"-11	1"5/16-12	54	18	21.5	41
DBK-4233-RWN	R1"1/4-11	1"5/16-12	58	20	21.5	50
DBK-4241-RWN	R1"1/4-11	1"5/8-12	59	20	27.5	50
DBK-4847-RWN	R1"1/2-11	1"7/8-12	66	22	33.5	55

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

UNF Ara Nipeli

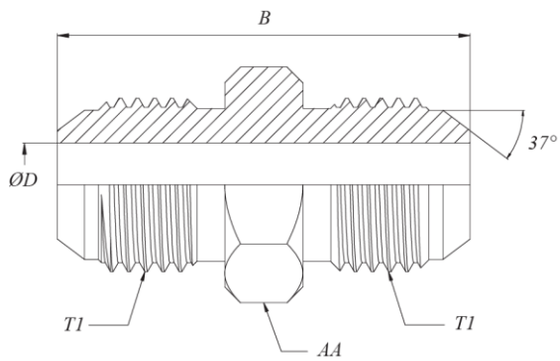



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	ØD	AA
	T1	T2			
DBK-1111-WWN	7/16-20	7/16-20	35	4,5	12
DBK-1212-WWN	1/2 - 20	1/2 - 20	35	6	14
DBK-1414-WWN	9/16-18	9/16-18	35,5	7,5	17
DBK-1616-WWN	5/8 - 18	5/8 - 18	39	8	17
DBK-1919-WWN	3/4 - 16	3/4 - 16	41	10	19
DBK-2222-WWN	7/8 - 14	7/8 - 14	48	12,5	24
DBK-2727-WWN	1"1/16-12	1"1/16-12	55	15,5	27
DBK-3333-WWN	1"5/16-12	1"5/16-12	57	21,5	36
DBK-4141-WWN	1"5/8-12	1"5/8-12	61,5	27,5	46
DBK-4747-WWN	1"7/8-12	1"7/8-12	69,5	33,5	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSPT - UNF 37° Nipel

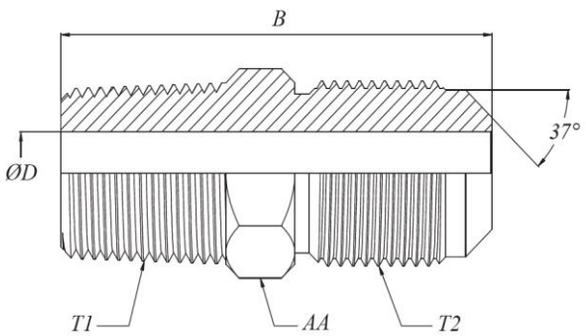



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	ØD	AA
	T1	T2			
DBK-1011-NWN	1/8-28 BSPT	7/16-20	31.5	4.5	13
DBK-1311-NWN	1/4-19 BSPT	7/16-20	36	4.5	14
DBK-1312-NWN	1/4-19 BSPT	1/2 - 20	36	6	14
DBK-1314-NWN	1/4-19 BSPT	9/16-18	36	7	16
DBK-1316-NWN	1/4-19 BSPT	5/8 - 18	37.5	7	17
DBK-1319-NWN	1/4-19 BSPT	3/4 - 16	39	7	19
DBK-1714-NWN	3/8-19 BSPT	9/16-18	36	7.5	19
DBK-1716-NWN	3/8-19 BSPT	5/8 - 18	38	8	19
DBK-1719-NWN	3/8-19 BSPT	3/4 - 16	38.5	10	19
DBK-2114-NWN	1/2-14 BSPT	9/16-18	43	7.5	22
DBK-2116-NWN	1/2-14 BSPT	5/8 - 18	45	8	22
DBK-2119-NWN	1/2-14 BSPT	3/4 - 16	45.5	10	22
DBK-2122-NWN	1/2-14 BSPT	7/8 - 14	48	12.5	24
DBK-2627-NWN	3/4-14 BSPT	1"1/16-12	52	15.5	27

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Ara Nipeli

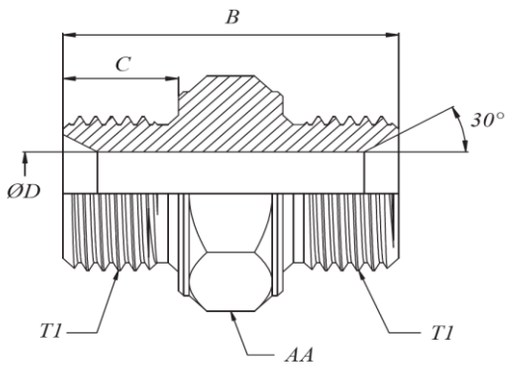



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	T1	T1				
DBK-1010-RRN	R1/8-28	R1/8-28	24.5	9	4	14
DBK-1313-RRN	R1/4-19	R1/4-19	30.5	11	6	19
DBK-1717-RRN	R3/8-19	R3/8-19	33.5	12	9	22
DBK-2121-RRN	R1/2-14	R1/2-14	39	14	12	27
DBK-2323-RRN	R5/8-14	R5/8-14	43.5	16	14	30
DBK-2626-RRN	R3/4-14	R3/4-14	44	16	16	32
DBK-3333-RRN	R1"-11	R1"-11	50.5	18.5	20	41
DBK-4242-RRN	R1"1/4-11	R1"1/4-11	59.5	22	28	50
DBK-4848-RRN	R1"1/2-11	R1"1/2-11	61	22	32	55
DBK-6060-RRN	R2"-11	R2"-11	66.5	24	45	70
DBK-7575-RRN	R2"1/2-11	R2"1/2-11	70	24	56	81
DBK-8888-RRN	R3"-11	R3"-11	70	24	68	91

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP 60° Orantı Nipeli

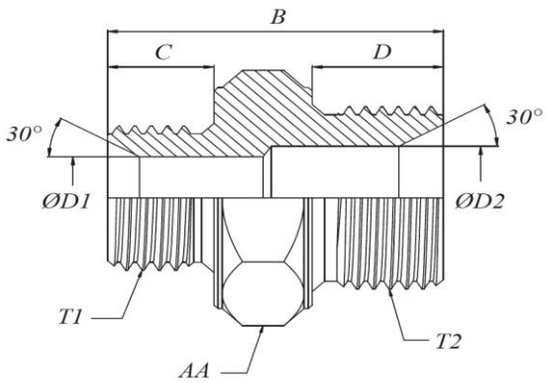



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	D	ØD1	ØD2	AA
	T1	T2						
DBK-1013-RRON	R1/8-28	R1/4-19	29	9	11	4	6	19
DBK-1017-RRON	R1/8-28	R3/8-19	30.5	9	12	4	9	22
DBK-1317-RRON	R1/4-19	R3/8-19	32.5	11	12	6	9	22
DBK-1321-RRON	R1/4-19	R1/2-14	36	11	14	6	12	27
DBK-1326-RRON	R1/4-19	R3/4-14	39	11	16	6	16	32
DBK-1721-RRON	R3/8-19	R1/2-14	37	12	14	9	12	27
DBK-1726-RRON	R3/8-19	R3/4-14	40	12	16	9	16	32
DBK-2123-RRON	R1/2-14	R5/8-14	41.5	14	16	12	12	30
DBK-2126-RRON	R1/2-14	R3/4-14	42	14	16	12	16	32
DBK-2133-RRON	R1/2-14	R1"-11	46	14	18.5	12	20	41
DBK-2326-RRON	R5/8-14	R3/4-14	44	16	16	14	16	32
DBK-2633-RRON	R3/4-14	R1"-11	48	16	18.5	16	20	41
DBK-2642-RRON	R3/4-14	R1"1/4-11	53.5	16	22	16	28	50
DBK-2648-RRON	R3/4-14	R1"1/2-11	55.5	16	22	16	32	55
DBK-3342-RRON	R1"-11	R1"1/4-11	56	18.5	22	20	28	50
DBK-3348-RRON	R1"-11	R1"1/2-11	57.5	18.5	22	20	32	55
DBK-3360-RRON	R1"-11	R2"-11	62	18.5	24	20	45	70
DBK-4248-RRON	R1"1/4-11	R1"1/2-11	61	22	22	28	32	55
DBK-4260-RRON	R1"1/4-11	R2"-11	65	22	24	28	45	70
DBK-4860-RRON	R1"1/2-11	R2"-11	65	22	24	32	45	70
DBK-6075-RRON	R2"-11	R2"1/2-11	70	24	24	45	56	81
DBK-7588-RRON	R2"1/2-11	R3"-11	69	24	24	56	68	91

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Bombeli Nipel

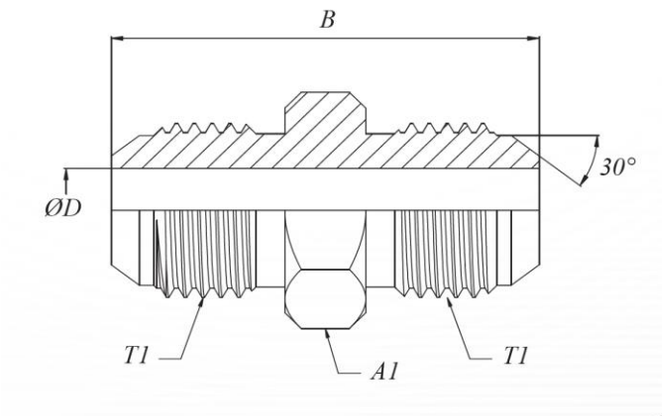



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	ØD	AA
	T1	T1			
DBK-1313-RBBN	R1/4-19	R1/4-19	35	6.5	14
DBK-1717-RBBN	R3/8-19	R3/8-19	40	8	17
DBK-2121-RBBN	R1/2-14	R1/2-14	49.5	12	24
DBK-2626-RBBN	R3/4-14	R3/4-14	55.5	15	27
DBK-3333-RBBN	R1"-11	R1"-11	61	20	36

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Blok - BSP 30° Bombeli Nipel

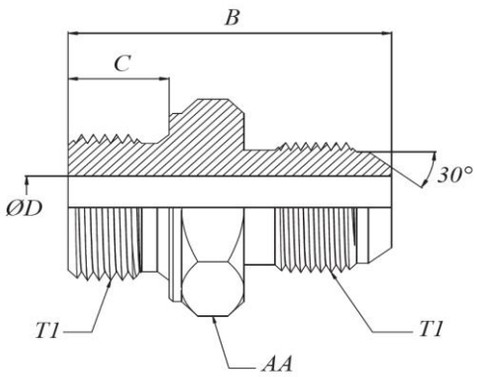



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	T1	T1				
DBK-1313-RRBN	R1/4-19	R1/4-19	34	12	6.5	19
DBK-1717-RRBN	R3/8-19	R3/8-19	36.5	12	8	22
DBK-2121-RRBN	R1/2-14	R1/2-14	43.5	14	12	27
DBK-2626-RRBN	R3/4-14	R3/4-14	49	16	15	32
DBK-3333-RRBN	R1"-11	R1"-11	55.5	18	20	41

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP ORFS PFX Nipeller

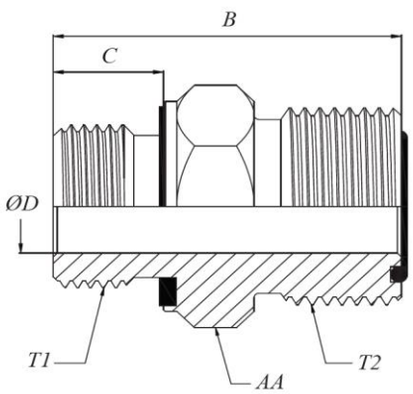



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	AA
	T1	T2				
DBK-1314-RON	R1/4-19	9/16-18	31	12	5	19
DBK-1317-RON	R1/4-19	11/16-16	32	12	6	19
DBK-1717-RON	R3/8-19	11/16-16	33	12	6	22
DBK-1721-RON	R3/8-19	13/16-16	35	12	9	22
DBK-2121-RON	R1/2-14	13/16-16	38	14	9	27
DBK-2125-RON	R1/2-14	1"-14	41	14	12	27
DBK-2630-RON	R3/4-14	1"3/16-12	46	16	15	32
DBK-2637-RON	R3/4-14	1"7/16-12	48	16	15	41
DBK-3337-RON	R1"-11	1"7/16-12	50	18	19	41
DBK-3343-RON	R1"-11	1"11/16-12	52	18	20	46
DBK-4237-RON	R1"1/4-11	1"7/16-12	54	20	19	50
DBK-4243-RON	R1"1/4-11	1"11/16-12	54	20	23	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Perde Geçiş Nipeli

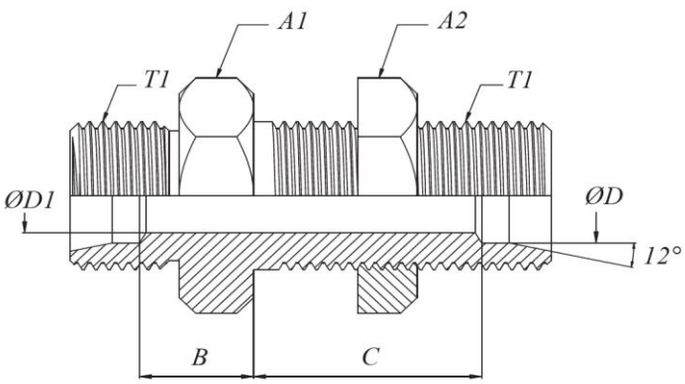



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	ØD1	A1	A2
	T1	T1						
DBK-0606-MPGN-L	M12x1,5 6L	M12x1,5 6L	7	27	6	4	17	17
DBK-0808-MPGN-L	M14x1,5 8L	M14x1,5 8L	8	27	8	6	19	19
DBK-1010-MPGN-L	M16x1,5 10L	M16x1,5 10L	10	28	10	8	22	22
DBK-1212-MPGN-L	M18x1,5 12L	M18x1,5 12L	10	29	12	10	24	24
DBK-1515-MPGN-L	M22x1,5 15L	M22x1,5 15L	12	31	15	12	27	30
DBK-1818-MPGN-L	M26x1,5 18L	M26x1,5 18L	13.5	32.5	18	15	32	36
DBK-2222-MPGN-L	M30x2 22L	M30x2 22L	16.5	34.5	22	19	36	41
DBK-2828-MPGN-L	M36x2 28L	M36x2 28L	18.5	35.5	28	24	41	46
DBK-3535-MPGN-L	M45x2 35L	M45x2 35L	18.5	36.5	35	30	50	55
DBK-4242-MPGN-L	M52x2 42L	M52x2 42L	19	36	42	36	60	65
DBK-0606-MPGN-S	M14x1,5 6S	M14x1,5 6S	12	29	6	4	19	19
DBK-0808-MPGN-S	M16x1,5 8S	M16x1,5 8S	13	29	8	5	22	22
DBK-1010-MPGN-S	M18x1,5 10S	M18x1,5 10S	14.5	29.5	10	7	24	24
DBK-1212-MPGN-S	M20x1,5 12S	M20x1,5 12S	14.5	30.5	12	8	27	27
DBK-1616-MPGN-S	M24x1,5 16S	M24x1,5 16S	16.5	31.5	16	12	32	32
DBK-2020-MPGN-S	M30x2 20S	M30x2 20S	17.5	33.5	20	16	41	41
DBK-2525-MPGN-S	M36x2 25S	M36x2 25S	20	34.5	25	20	46	46
DBK-3030-MPGN-S	M42x2 30S	M42x2 30S	21.5	37.5	30	25	50	50
DBK-3838-MPGN-S	M52x2 38S	M52x2 38S	22	37	38	32	65	65

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi - BSP - Metrik PFX Ters Rakor

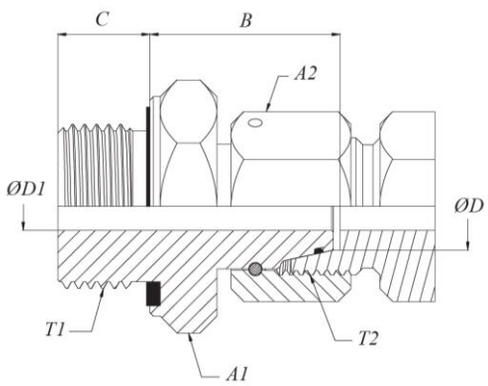



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Boru Çapı	C	B	ØD1	A1	A2
	T1	T2	ØD					
DBK-1006-RMTR-L	R1/8-28	M12x1,5 6L	6	24.5	8	3	14	17
DBK-1008-RMTR-L	R1/8-28	M14x1,5 8L	8	25	8	4	14	17
DBK-1306-RMTR-L	R1/4-19	M12x1,5 6L	6	25	12	3	19	17
DBK-1308-RMTR-L	R1/4-19	M14x1,5 8L	8	29.5	12	4	19	17
DBK-1310-RMTR-L	R1/4-19	M16x1,5 10L	10	27.5	12	6	19	19
DBK-1312-RMTR-L	R1/4-19	M18x1,5 12L	12	27.5	12	6	19	22
DBK-1708-RMTR-L	R3/8-19	M14x1,5 8L	8	27.5	12	4	22	17
DBK-1710-RMTR-L	R3/8-19	M16x1,5 10L	10	29	12	6	22	19
DBK-1712-RMTR-L	R3/8-19	M18x1,5 12L	12	34	12	8	22	22
DBK-1715-RMTR-L	R3/8-19	M22x1,5 15L	15	30	12	9	22	27
DBK-2110-RMTR-L	R1/2-14	M16x1,5 10L	10	27.5	14	6	27	19
DBK-2112-RMTR-L	R1/2-14	M18x1,5 12L	12	29.5	14	8	27	22
DBK-2115-RMTR-L	R1/2-14	M22x1,5 15L	15	32	14	10	27	27
DBK-2118-RMTR-L	R1/2-14	M26x1,5 18L	18	31.5	14	13	27	32
DBK-2122-RMTR-L	R1/2-14	M30x2 22L	22	32.5	14	13	30	36
DBK-2618-RMTR-L	R3/4-14	M26x1,5 18L	18	29.5	16	13	32	32
DBK-2622-RMTR-L	R3/4-14	M30x2 22L	22	32.5	16	17	32	36
DBK-2628-RMTR-L	R3/4-14	M36x2 28L	28	34	16	18	36	41
DBK-3322-RMTR-L	R1"-11	M30x2 22L	22	36	18	17	41	36
DBK-3328-RMTR-L	R1"-11	M36x2 28L	28	35	18	22	41	41
DBK-3335-RMTR-L	R1"-11	M45x2 35L	35	41	18	22	46	50
DBK-4228-RMTR-L	R1"1/4-11	M36x2 28L	28	37	20	22	50	41
DBK-4235-RMTR-L	R1"1/4-11	M45x2 35L	35	42.5	20	28	50	50
DBK-4242-RMTR-L	R1"1/4-11	M52x2 42L	42	44.5	20	30	50	60
DBK-4842-RMTR-L	R1"1/2-11	M52x2 42L	42	46.5	22	34	55	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

S-Tipi - BSP - Metrik PFX Ters Rakor

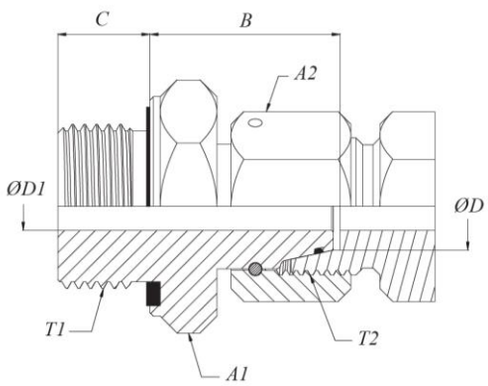



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Boru Çapı	C	B	ØD1	A1	A2
	T1	T2	ØD					
DBK-1306-RMTR-S	R1/4-19	M14x1,5 6S	6	27	12	3	19	17
DBK-1308-RMTR-S	R1/4-19	M16x1,5 8S	8	29.5	12	4	19	19
DBK-1310-RMTR-S	R1/4-19	M18x1,5 10S	10	31.5	12	6	19	22
DBK-1312-RMTR-S	R1/4-19	M20x1,5 12S	12	31.5	12	6	19	24
DBK-1708-RMTR-S	R3/8-19	M16x1,5 8S	8	30.5	12	4	22	19
DBK-1710-RMTR-S	R3/8-19	M18x1,5 10S	10	32	12	6	22	22
DBK-1712-RMTR-S	R3/8-19	M20x1,5 12S	12	34	12	8	22	24
DBK-1716-RMTR-S	R3/8-19	M24x1,5 16S	16	36.5	12	9	24	30
DBK-2112-RMTR-S	R1/2-14	M20x1,5 12S	12	35	14	8	27	24
DBK-2116-RMTR-S	R1/2-14	M24x1,5 16S	16	37	14	11	27	30
DBK-2120-RMTR-S	R1/2-14	M30x2 20S	20	42	14	12	30	36
DBK-2616-RMTR-S	R3/4-14	M24x1,5 16S	16	39.5	16	11	32	30
DBK-2620-RMTR-S	R3/4-14	M30x2 20S	20	43	16	14	32	36
DBK-2625-RMTR-S	R3/4-14	M36x2 25S	25	46.5	16	16	36	46
DBK-3320-RMTR-S	R1"-11	M30x2 20S	20	44	18	14	41	36
DBK-3325-RMTR-S	R1"-11	M36x2 25S	25	48	18	18	41	46
DBK-3330-RMTR-S	R1"-11	M42x2 30S	30	50	18	22	41	50
DBK-4225-RMTR-S	R1"1/4-11	M36x2 25S	25	45	20	18	50	46
DBK-4230-RMTR-S	R1"1/4-11	M42x2 30S	30	51	20	23	50	50
DBK-4238-RMTR-S	R1"1/4-11	M52x2 38S	38	58	20	28	50	60
DBK-4838-RMTR-S	R1"1/2-11	M52x2 38S	38	60	22	30	55	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP Ters Nipel

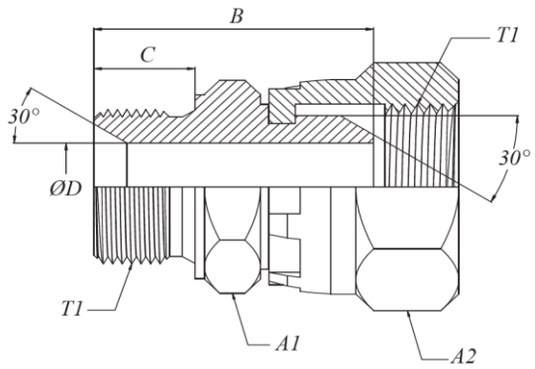



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	A1	A2
	T1	T1					
DBK-1010-RRTN	R1/8-28	R1/8-28	23.5	9	4	14	14
DBK-1313-RRTN	R1/4-19	R1/4-19	30	11	5.5	19	17
DBK-1717-RRTN	R3/8-19	R3/8-19	33.5	12	8	22	22
DBK-2121-RRTN	R1/2-14	R1/2-14	39.5	14	10	27	27
DBK-2626-RRTN	R3/4-14	R3/4-14	45	16	15	32	32
DBK-3333-RRTN	R1"-11	R1"-11	53	18.5	20	41	41
DBK-4242-RRTN	R1"1/4-11	R1"1/4-11	58.5	22	26	50	50
DBK-4848-RRTN	R1"1/2-11	R1"1/2-11	62.5	22	30	55	55
DBK-6060-RRTN	R2"-11	R2"-11	69	25	43.5	70	70

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP - UNF Ters Nipel

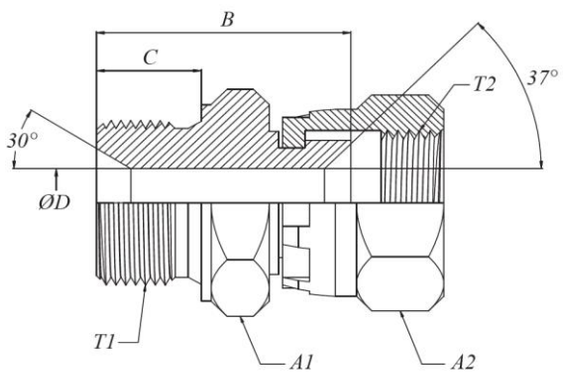



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	A1	A2
	T1	T2					
DBK-1011-RWTN	R1/8-28	7/16-20	22.5	9	4	14	16
DBK-1311-RWTN	R1/4-19	7/16-20	27	11	4.5	19	16
DBK-1312-RWTN	R1/4-19	1/2 - 20	28.5	11	5.5	19	17
DBK-1314-RWTN	R1/4-19	9/16-18	29	11	6	19	19
DBK-1714-RWTN	R3/8-19	9/16-18	30.5	12	6	22	19
DBK-1716-RWTN	R3/8-19	5/8 - 18	30.5	12	7	22	21
DBK-1719-RWTN	R3/8-19	3/4 - 16	33.5	12	9	22	24
DBK-2114-RWTN	R1/2-14	9/16-18	34	14	6	27	19
DBK-2116-RWTN	R1/2-14	5/8 - 18	34	14	7	27	21
DBK-2119-RWTN	R1/2-14	3/4 - 16	37	14	9	27	24
DBK-2122-RWTN	R1/2-14	7/8 - 14	37.5	14	12	27	27
DBK-2622-RWTN	R3/4-14	7/8 - 14	40.5	16	12	32	27
DBK-2627-RWTN	R3/4-14	1"1/16-12	42.5	16	15	32	32
DBK-3327-RWTN	R1"-11	1"1/16-12	46.5	18.5	15	41	32
DBK-3333-RWTN	R1"-11	1"5/16-12	49	'18.5	20	41	41

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP - ORFS Ters PFX Nipel

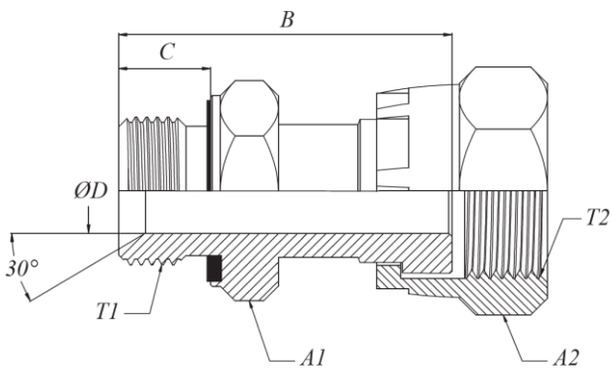

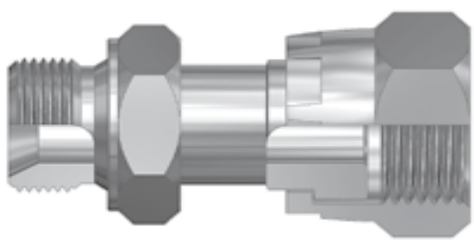

Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	C	ØD	A1	A2
	T1	T2					
DBK-1314-ROTN	R1/4-19	9/16-18	35.5	12	5	19	19
DBK-1317-ROTN	R1/4-19	11/16-16	37.5	12	6	19	22
DBK-1717-ROTN	R3/8-19	11/16-16	38	12	6	22	22
DBK-1721-ROTN	R3/8-19	13/16-16	42	12	9	22	24
DBK-2121-ROTN	R1/2-14	13/16-16	45	14	9	27	24
DBK-2125-ROTN	R1/2-14	1"-14	48	14	12	27	30
DBK-2630-ROTN	R3/4-14	1"3/16-12	53	16	15	32	36
DBK-2637-ROTN	R3/4-14	1"7/16-12	55.5	16	16	36	41
DBK-3337-ROTN	R1"-11	1"7/16-12	58	18	19	41	41
DBK-4243-ROTN	R1"1/4-11	1"11/16-12	64	20	23	50	50

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

L-Tipi Metrik Kor Rekorlar

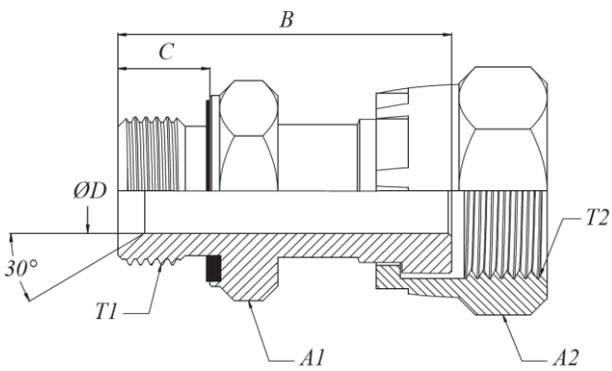

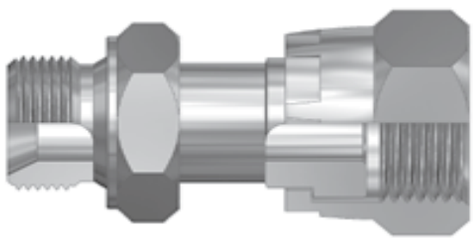

Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	D	D1	B	A1	A2
	T1	T2					
DBK-0806-MMTR-L	M14x1,5 8L	M12x1,5 6L	8	6	22,5	12	17
DBK-1006-MMTR-L	M16x1,5 10L	M12x1,5 6L	10	6	24	14	19
DBK-1008-MMTR-L	M16x1,5 10L	M14x1,5 8L	10	8	24	14	19
DBK-1206-MMTR-L	M18x1,5 12L	M12x1,5 6L	12	6	25	17	22
DBK-1208-MMTR-L	M18x1,5 12L	M14x1,5 8L	12	8	25	17	22
DBK-1210-MMTR-L	M18x1,5 12L	M16x1,5 10L	12	10	26	17	22
DBK-1512-MMTR-L	M22x1,5 15L	M18x1,5 12L	15	12	28	22	27
DBK-1812-MMTR-L	M26x1,5 18L	M18x1,5 12L	18	12	29,5	24	32
DBK-2215-MMTR-L	M30x2 22L	M22x1,5 15L	22	15	34,5	27	36
DBK-2218-MMTR-L	M30x2 22L	M26x1,5 18L	22	18	34,5	27	36
DBK-2812-MMTR-L	M36x2 28L	M18x1,5 12L	28	12	34,5	36	41
DBK-2815-MMTR-L	M36x2 28L	M22x1,5 15L	28	15	35,5	36	41
DBK-2818-MMTR-L	M36x2 28L	M26x1,5 18L	28	18	35	36	41
DBK-2822-MMTR-L	M36x2 28L	M30x2 22L	28	22	37,5	36	41
DBK-3522-MMTR-L	M45x2 35L	M30x2 22L	35	22	41,5	46	50
DBK-3528-MMTR-L	M45x2 35L	M36x2 28L	35	28	41,5	46	50
DBK-4228-MMTR-L	M52x2 42L	M36x2 28L	42	28	41,5	50	60
DBK-4235-MMTR-L	M52x2 42L	M45x2 35L	42	35	41	50	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir.
* Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

S-Tipi Metrik Kor Rekorlar

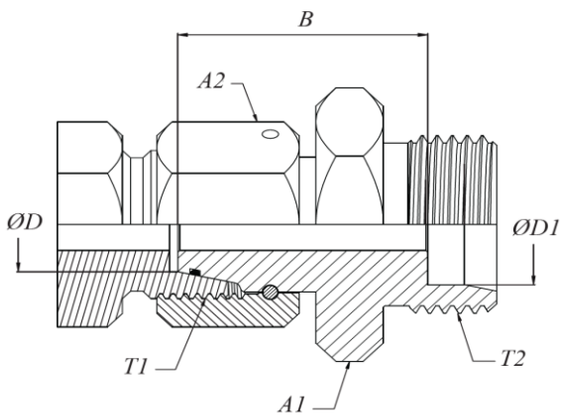

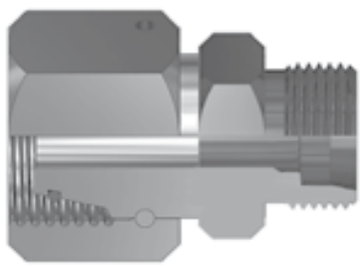

Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	D	D1	B	A1	A2
	T1	T2					
DBK-1612-MMTR-S	M24x1,5 16S	M20x1,5 12S	16	12	30,5	22	30
DBK-2012-MMTR-S	M30x2 20S	M20x1,5 12S	20	12	34,5	27	36
DBK-2016-MMTR-S	M30x2 20S	M24x1,5 16S	20	16	35,5	27	36
DBK-2512-MMTR-S	M36x2 25S	M20x1,5 12S	25	12	35	36	46
DBK-2516-MMTR-S	M36x2 25S	M24x1,5 16S	25	16	36	36	46
DBK-2520-MMTR-S	M36x2 25S	M30x2 20S	25	20	36	36	46
DBK-3016-MMTR-S	M42x2 30S	M24x1,5 16S	30	16	39,5	41	50
DBK-3020-MMTR-S	M42x2 30S	M30x2 20S	30	20	39,5	41	50
DBK-3025-MMTR-S	M42x2 30S	M36x2 25S	30	25	40	41	50
DBK-3816-MMTR-S	M52x2 38S	M24x1,5 16S	38	16	43,5	50	60
DBK-3820-MMTR-S	M52x2 38S	M30x2 20S	38	20	43,5	50	60
DBK-3825-MMTR-S	M52x2 38S	M36x2 25S	38	25	44	50	60
DBK-3830-MMTR-S	M52x2 38S	M42x2 30S	38	30	44,5	50	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

Metrik Somunlu Ters Nipel

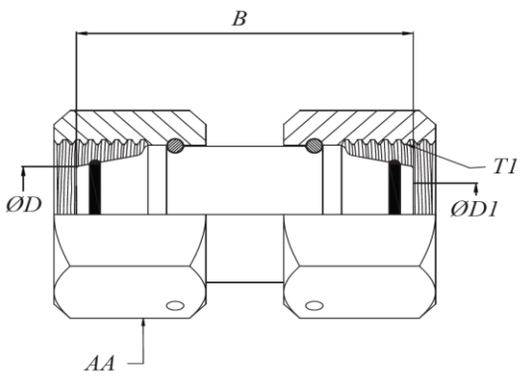



Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	ØD	ØD1	B	AA
	T1				
DBK-1206-MSTN-L	M12x1,5 6L	6	3	32	17
DBK-1408-MSTN-L	M14x1,5 8L	8	4	32	17
DBK-1610-MSTN-L	M16x1,5 10L	10	6	33	19
DBK-1812-MSTN-L	M18x1,5 12L	12	8	33	22
DBK-2215-MSTN-L	M22x1,5 15L	15	10	38	27
DBK-2618-MSTN-L	M26x1,5 18L	18	13	36	32
DBK-3022-MSTN-L	M30x2 22L	22	17	42	36
DBK-3628-MSTN-L	M36x2 28L	28	22	46	41
DBK-4535-MSTN-L	M45x2 35L	35	28	48	50
DBK-5242-MSTN-L	M52x2 42L	42	34	52	60
DBK-1406-MSTN-S	M14x1,5 6S	6	3	32	17
DBK-1608-MSTN-S	M16x1,5 8S	8	4	33	19
DBK-1810-MSTN-S	M18x1,5 10S	10	6	33	22
DBK-2012-MSTN-S	M20x1,5 12S	12	8	36	24
DBK-2416-MSTN-S	M24x1,5 16S	16	11	39	30
DBK-3020-MSTN-S	M30x2 20S	20	14	44	36
DBK-3625-MSTN-S	M36x2 25S	25	18	46	46
DBK-4230-MSTN-S	M42x2 30S	30	23	52	50
DBK-5238-MSTN-S	M52x2 38S	38	30	52	60

Açıklama:

Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.


Malzeme:


Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

BSP - Metrik Manometre Ters Rakorlari

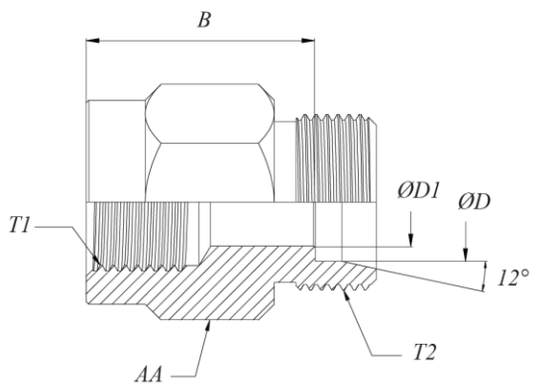

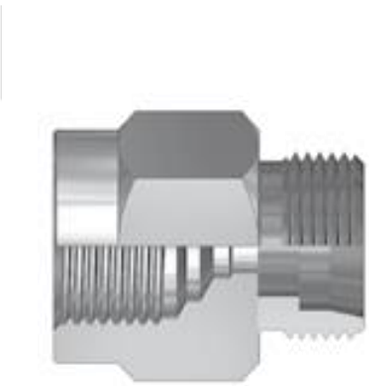

Malzeme Kodu	Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	B	ØD	ØD1	AA
	T1	T2				
DBK-1306-MER-L	R1/4-19	M12x1,5 6L	21.5	6	4	19
DBK-1308-MER-L	R1/4-19	M14x1,5 8L	21.5	8	5	19
DBK-1310-MER-L	R1/4-19	M16x1,5 10L	22.5	10	8	19
DBK-1312-MER-L	R1/4-19	M18x1,5 12L	22.5	12	10	19
DBK-2106-MER-L	R1/2-14	M12x1,5 6L	29	6	4	27
DBK-2108-MER-L	R1/2-14	M14x1,5 8L	39	8	6	27
DBK-2110-MER-L	R1/2-14	M16x1,5 10L	30	10	8	27
DBK-2112-MER-L	R1/2-14	M18x1,5 12L	30	12	10	27
DBK-1306-MER-S	R1/4-19	M14x1,5 6S	23	6	4	19
DBK-1308-MER-S	R1/4-19	M16x1,5 8S	23	8	5	19
DBK-1310-MER-S	R1/4-19	M18x1,5 10S	23	10	7	19
DBK-1312-MER-S	R1/4-19	M20x1,5 12S	23	12	8	22
DBK-2106-MER-S	R1/2-14	M14x1,5 6S	31	6	4	27
DBK-2108-MER-S	R1/2-14	M16x1,5 8S	31	8	5	27
DBK-2110-MER-S	R1/2-14	M18x1,5 10S	30.5	10	7	27

Açıklama:


Maksimum çalışma basınçları, bağlantı formlarının veya kullanılan hortum tiplerinin standartlarına uygundur. Maksimum çalışma basıncı 4x güvenlikle 25 bar. Gerektiğinde daha yüksek çalışma basınçları için kullanım incelenmelidir. * Dinamik titreşimli uygulamalarda, kilitleme somunu kullanılarak gevşemeye karşı emniyete alınması tavsiye edilir.

Malzeme:

Çelik (istek üzerine paslanmaz çelik)

Ölçüler [mm] cinsinden verilmiştir.

Ürün resimdekinden farklı olabilir.

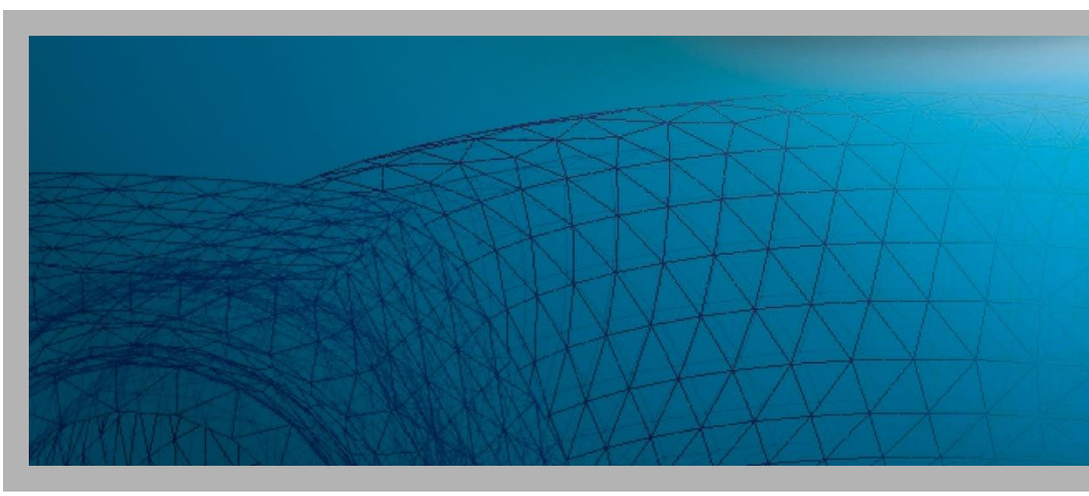

DBK Hidrolik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

A. Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cd. 31T , Atiker 3 Sanayi Sitesi

42050 Karatay / Konya – Türkiye

T. +90 535 572 17 33

E. sales@dbkhidrolik.com

W. www.**dbkhidrolik**.com